

泰克推出紧凑型射频、微波功率传感器/功率

——新产品系列提供业内最快的测量速度和先进的功能，同时无需归零和校准



2011年12月14日，为微波和射频行业提供信号发生和分析解决方案的全球领导创新厂商——泰克公司日前宣布，推出紧凑型射频（RF）和微波功率传感器/功率计产品系列，这些产品具备业内最快的测量速度，覆盖射频、微波频率范围，并提供从基本平均功率到脉冲参数（pulse profiling）的广泛功率测量。泰克PSM 功率计系列在全工作温度范围内已完全校准，

无需传感器归零和功率计参考校准。

新的泰克PSM3000、PSM4000和PSM5000系列是紧凑型USB功率传感器/功率计，根据所选型号的不同，可用于广泛的CW和脉冲调制测量。功率计带有基于Microsoft Windows的功率计应用软件，用于控制功率计、显示读数和记录数据。这一结合提供了一个完整的测试解决方案，而不需要独立功率计主机。

皮尔磁 可用的现场总线模块




模块化、可扩展的基础单元PNOZmm0.1p和PNOZmm0.2p现已得到增强。新现场总线模块亦将连同通信和安全连接模块上市。因此，基础单元可向左扩展并可现场总线系统PROFIBUS-DP和CANopen相连。其他现场总线新模块正在筹备中。现已可串联使用：与

现场总线模块同时推出的是另一新功能，是可与现场总线模块一起使用的通信模块PNOZmmc1pETH或PNOZmmc2p。在软件工具PNOZmultiConfigurator中，您可以将现场总线输入和输出与现场总线模块一同配置。现场总线模块用于读取诊断数据及设定标准功能的虚拟输入/输出。

研华推出MI0-5270嵌入式单板电脑

随着嵌入式技术的持续发展以及客户需求的飞速提升，嵌入式主板扩展的多样性日渐成为各个行业市场的应用中不可或缺的部分。为了使嵌入式标准主板能够贴近更多客户的需求，研华科技在今年推出了全新概念的MI/O Extension系列嵌入式主板。MI/O Extension首先对嵌入式单板的机构、堆叠总线的扩展方式进行了全新的定义与规范，包含了Display Port、LPC、USB2.0/3.0、SMBus、4路PCIex1、HD Audio等，突破了传统3.5寸以及PC/104等嵌入式主板扩展不够丰富的

局限性，并借鉴了COM核心模块的设计理念，并在其基础上简化了设计，继承了传统嵌入式主板的堆叠扩展、稳定可靠的优点，使得扩展板的扩展更加灵活、可靠。其次，对主板的散热设计也进行了优化，将发热量较高的元器件统一放置在主板上侧面，通过叠加大型散热器能够很好解决主板的散热问题。MI/O Extension解决方案的提出，大大提高了主板扩展的灵活性，能够帮助设备制造商快速的整合产品，降低产品设计复杂度，加快产品的上市速度，增强市场竞争力。

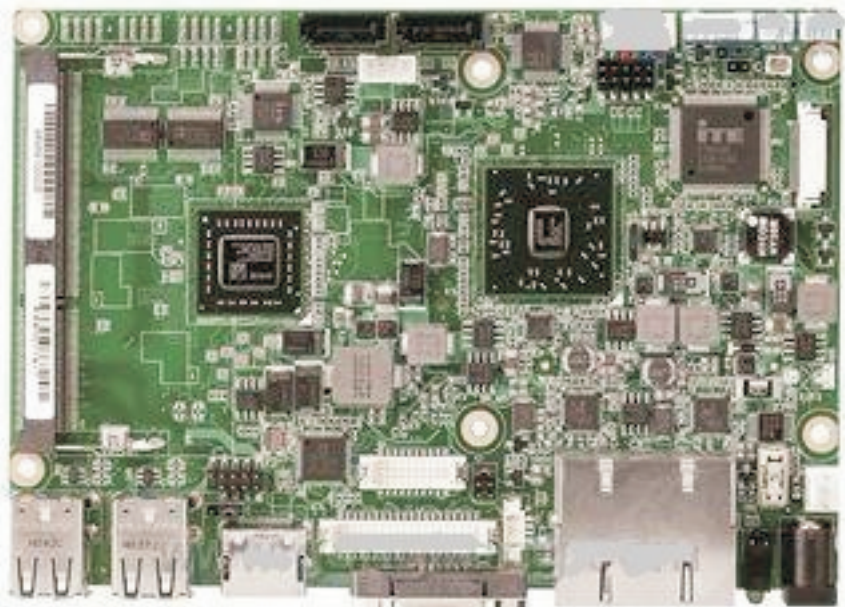

Korenix新推出工业嵌入式计算机 远程控制应用online live demo

Korenix科洛理思(北尔电子集团)日前新架设工业嵌入式计算机远程控制应用Online Live Demo页面，提供客户免费体验JetBox 3300工业嵌入式Linux计算机在前端控制应用中的实际运用，客户能藉由VPN远程控制，并藉由IP CAM实时在线观看视频。具体来说，用户在JetIO的控制页面改变

状态，而科洛理思工业以太网IO服务器将讯息传送到JetBox 3300，透过其客制化编程功能，不仅能控制前端的展示设备，也能将JetIO日志文件传回连接的JetBox 8152工业嵌入式通讯计算机上。



Fiberguide推出高功率模式剥离 (Mode Stripping) SMA接头光缆



Fiberguide新推出的高功率模式剥离 (Mode Stripping) SMA接头光缆为高功率激光焊接、打标、切割和钻孔设备提供比传统激光传输光纤传递更高能量的选择。该光缆已经在半导体泵浦固体激光器上作为输出尾纤得到了有效的验证。该组件采用无环氧树脂的

悬臂梁接头设计，光纤与金属环隔离以防止发生热能或污染问题。光纤端头经过激光抛光，以便最大程度传递激光能量。该接头适用于所有Silica光纤，并且可提供100、200和400微米的标准纤芯，可轻松安装到现有的系统中。

中仪 ZYC-3PF三相智能功率因素表



智能功率因素表能够高精度测量三相电网系统的功率因素，并带有通讯接口，采用MODBUS-RTU通讯协议，实现LED现场显示和远程RS-485数字

通讯。具有安装方便、接线简单、维护便利、工程量小、现场可编程设置输入参数等特点，并且能够完成与业界不同PLC、工控

联耀科技新推出 NwDevice Wi-Fi 外置式串口服务器



联耀科技的NwDevice Wi-Fi外置式串口服务器系列是联耀科技选用CONEXTOP公司高性能的嵌入式Wi-Fi联网模块所设计出的

外置式无线串口服务器，具有Wi-Fi 802.11b/g+以太网+无线AP/Client+串口等强大功能的一款产品。