

科洛理思IEEE802.3at PoE 24+4G网管型工业交换机


24+4G机架式网管型IEEE802.3at高功率PoE工业以太网交换机，含24个PoE端口New

24个10/100 BaseTX端口和4个千兆上连端口；24个PoE端口支持IEEE802.3af和IEEE802.3at两种供电标准，提供15.4W和30W电量输出，支持2-event和LLDP电量分级；满足IEEE802.3at标准，每端口最大输出功率30W，DC电源环境下整机输出功率540W，AC电源环境下整机输出功率240W。SFP光纤收发器模

块可灵活选择带宽及传输距离；支持LPLD，PD设备状态检测和自动重启功能；无阻塞交换，16K MAC地址列表线速转发；支持IEEE 1588 PTP精确时钟同步；支持Korenix专利MSR环网冗余技术，可组12个千兆环和2个千兆环网；支持9,216 bytes巨帧(Jumbo Frame)，可用于大文件安全传输；支持IEEE 802.1AB LLDP及JetView Pro i2NMS管理软件，便于自动绘制拓扑和批量设置管理；支持IGMP Query v1/v2 & Snooping

v1/v2/v3用于高级多播管理最多支持256个VLAN组；高级网管功能包括SNMP, RMON；支持DHCP client/server，DHCP Option 82，可自动分配IP地址；低压冗余电源输入范围：48VDC(46~57VDC)，高压电源

输入范围：90~264VAC或127~370VDC；金属外壳满足IP31工业防护等级，具备良好的散热性。

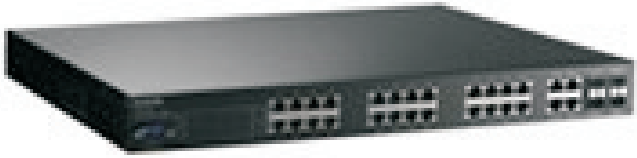

堡盟安全、紧凑、安装快捷：高精度可冗余无轴承磁环编码器

作为编码器和传感器领域的专家，堡盟在今年的国际电梯及零配件贸易展览会上推出

多种设计紧凑的无轴承编码器，为提升工程提供了极具前途的解决方案。“凭借其快

速、方便的安装性能，以及设计紧凑的优势，这些传感器无疑是提升工程应用量身定做的，”堡盟运动控制产品经理ChristofRichard强调说。

绝对值编码器MHAD（图片）是堡盟的无轴承旋转编码器产品系列的亮点之一。它将极紧凑的设计与绝对值编码器的强大功能集于一身。小巧的MAHD能够轻松安装在空间狭小的场所。由于通孔孔径较大，编码器不占据轴端空间，可以安装在电动机轴的任意位置。

MHAD是HDMag编码器产品系列的成员之一，不仅具有绝

对的可靠性和最高利用率，并且由于采用非接触式磁感应技术而具有极其卓越的稳定性。MHAD将高精度绝对值信号和增量信号合并在一台设备中。当前位置以16位分辨率和绝对值形式输出，另外也可以采用SSI或者CANopen接口输出。附加增量信号（8192步/圈）提供速度反馈。径向和轴向位移以及气隙的允差高达1mm，实现了安全、快速的安装。该编码器上的LED可作为动作指示器和安装辅助装置。



IDEC（和泉）推出检测操作头部脱落实功能的HS5D系列安全开关

IDEC独自的技术研究开发出符合国际安全标准，更高安全性，带“操作头部不脱落检测功能”的次世代安全开关。

搭载操作头部脱落时，主电路（11-12）呈OFF状态的“操作头部脱落检测功能”。

实现了双重化触点+辅助触点的3触点化。小型机身，可安装在狭窄的场所。（30×30×91mm）

无需接地的双重绝缘结构。

通过更改操作头部的

安装方向，执行元件可以从8个方向插入，可对应各种安装需要。


触点部为IP67（IEC60529）保护等级。

NC触点为直接开路动作功能。（IEC/EN60947-5-1）

专用执行元件可防止无效化。（ISO14119、EN1088）

M3接线螺丝提高接线效率。

采用对应微小负载的镀金触点。

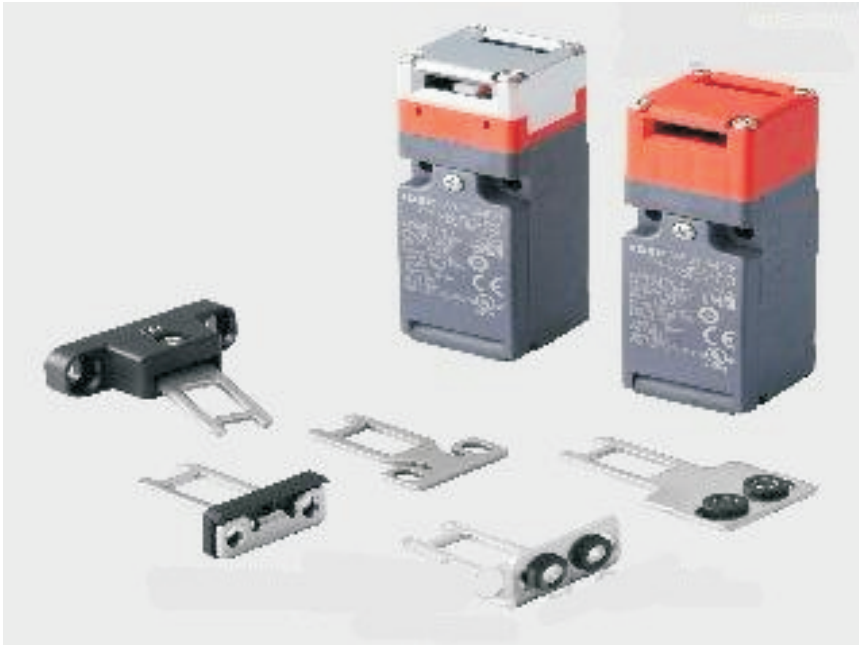

浩捷PTJ403平面膜型压力变送器



浩捷电子平面膜型传感器/变送器特性：

1：采用进口隔离膜片结构的，测量粘稠性强介质压力过小的时候具有高精度的信号输出和分辨率。

2：采用全316L不锈钢连接使得传感器外壳更坚固，安装使用长效防锈效果对比起别的材质更高。

3：采用浩捷电子自主研发的放大系统降低了传感器“死区”零漂的系数。

4：调节系统经国家计量院检验，使得传感器准确性真实的

提高。

5：引用国外不锈钢连接工艺对传感器进行无缝连接，使得传感器在恶劣工作环境下，使用寿命延长。采用进口感压芯片，全不锈钢封焊结构，具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性。

6：探头采用测试头无引压孔结构，解决了测量过程中不存在粘稠介质堵塞的情况。

适用于：用于压力的化工涂料、油漆、泥浆、沥青、原油等粘稠介质的压力测量与控制。

兰宝推出LC40系列区域传感器




技术特点：

- ◆ 采用同步扫描技术，具有较强的抗干扰能力；
- ◆ 备有多种保护高度选择；
- ◆ 光轴间距：40mm；

- ◆ 配套专用控制器，具有较强的输出控制功能；
- ◆ 广泛应用于食品，包装，物流及自动化装配等行业领域。

长陆 levelmount 称重传感器

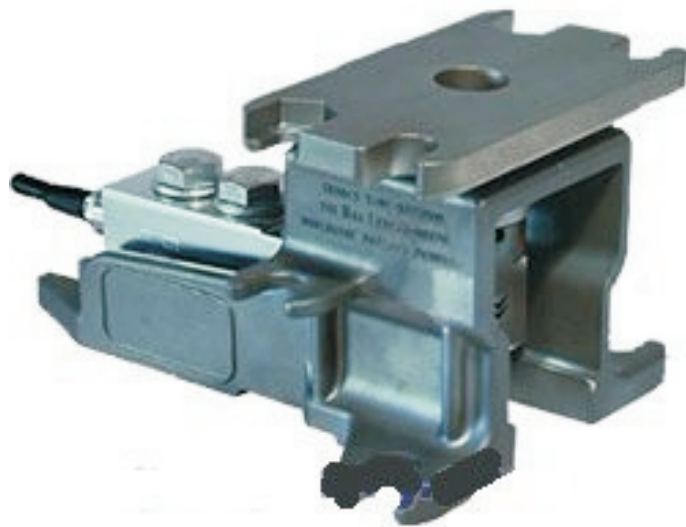

产品简介：量程：10kg 20kg, 50kg, 100kg, 200kg, 300kg, 500kg

1000kg, 2000kg, 3000kg • 5000kg专利产品，五年质保


宏立方4通道铂电阻PT100输入模块



产品简介：4通道铂电阻PT100输入模块，可采集2/3/4线制PT100

Pt500 Pt1000铂热电阻信号，扫描周期：200ms。

罗克韦尔-AB Kinetix 1326AH 伺服电机

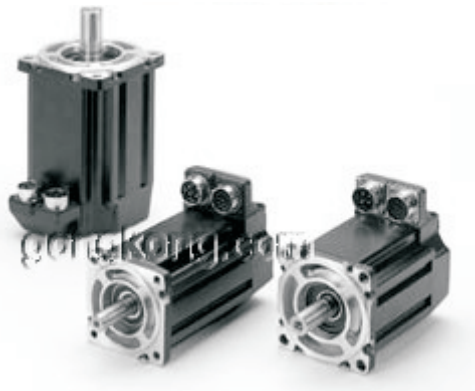

产品简介：

1326AH 适应恶劣工作环境的电机，专为高性能工业应用设计，用于易燃易爆气体环境。1326AH电机符

合欧洲防火要求，以及UL防爆要求。电机完全封装，无通风设计，不要求空气更换及第二层封装。