

## 金成锐科技 压力传感器MSP5100

### 产品介绍：

M5100产品编号：

视频带宽：高性能不锈钢压力变送器

### ■产品说明

M5100系列高性能不锈钢压力传感器为了满足日益增加的环境要求而树立了新的性能价格比典范。

M5100系列高性能不锈钢压力传感器通过了最新的重工业产品CE认证，包括浪涌保

护，以及承受在电源正极及负极之间16VDC的过电压保护。

M5100压力变送器的压力腔采用17-4PH不锈钢或316不锈钢单件一体式结构加工而成。本产品的特点是无O型圈、无焊缝和其它有机物，具有全金属密封结构，可经受超过1千万次的循环压力实验。

### ■特点■应用

重工业CE认证高级HVAC控制、100V/m电磁干扰保护制冷

系统、反向极性保护自动检测系统

工作温度范围宽工业过程控制、结构小巧泵和压缩机、1%综合误差液压/气动系统、-40℃~125℃工作温度范围农机设备、能源和水处理系统

M5100系列压力变送器特别适用于OEM客户中等及大批量应用。该标准产品可广泛应用于各种用途。为了保证批量应用的要求，我们的工程设计

队伍还随时准备为客户量身定制特殊需求的产品。



## 中仪 1151远传压力变送器



1151DP/GP型带远传密封装置的远传差压/压力变送器，仍然具有1151DP/GP型差压/压力变送器的各种特点：

1、1151DP/GP远传差压/压力变送器远传装置形式有四种：

①1191PFW扁平式远传装

置（标准3"、工作压力2.5MPa）；

②1191RTW型螺纹安装式远传装置（最大工作压力10MPa）；

③1191RFW型法兰安装式远传装置；

④1191EFW型插入筒式远传装置（标准3"或4"，工作压力2.5MPa）。

2、1151DP/1151GP变送器带上远传密封装置后，就成为1151DP/GP远传差压/压力变送器

1151DP/GP远传差压/压力变送器，它可避免被测介质直接和变送器的隔离膜片接触的可靠测量方法，它适用于下述

几种情况：

①被测介质对变送器敏感元件有腐蚀作用；

②需要将高温被测介质与变送器隔离；

③被测介质中有固体悬浮物或高粘度介质；

④被测介质由引压管引同时易固化或结晶；

⑤更换被测介质需严格净化测量头；

⑥测量头必须保持卫生，严禁污染；

⑦使用对象：腐蚀性或粘性的液体；

⑧注意：真空场合不宜采用远传压力变送器。

## 北京菲格瑞思 LDG系列 电磁流量计

### 产品简介：

LDG系列电磁流量计由转换器和LDB传感器组成，转换器可直接装配在传感器上，组成结构紧凑的一体化电磁流量计，或将转换器和传感器通过外部信号电缆连接即分离型电磁流量计。

### LDG电磁流量计特点

• LDG系列电磁流量计适用于各种导电液体的流量测量，如自来水，污水，泥浆，纸浆，各种饮料，化工原料，粘稠液体和悬浮液等。

• LDG系列电磁流量计的测量结果不受温度，压力，密度，导电率等介质物理特性和工况条件的影响，其输出信号与被测流体的体积流量成正比。

• LDG系列电磁流量计

对强腐蚀性，强磨损性介质具有良好的适应性。

• LDG系列电磁流量计具有优异的量程比，在低流速或流量变化幅度较大的应用领域（如自来水行业）具有良好的适用性。

• 具有正/反双向流量测量功能。

• 提供传感器多段非线性修正和传感器零点修正以及自动校零功能。

• 无线遥控、红外遥控功能以及按键操作，非常方便。

• 全中文（英文）友好界面，操作简捷明了。

• 多级密码管理，多种极限报警参数设置功能。

• 具备转换器本机自检功能。

• 宽范围电源模式可供

选择（DC：18V~36V AC：85V~265V）。

• 采取一体及分离组合型设计，转换器和传感器双重系数设定，使转换器具有可替换性，模块化板卡设



计，升级维护迅捷简便。


• 具备防雷电保护设计电路。高效抗干扰电路，适用各种恶劣环境。

• HART和485输出通讯可供选择。

## 福禄克 Memobox 配电系统分析仪（LEM）

### 产品概述

功能完备、适于中低电压应用场合的便携式电能质量记录仪 坚固耐用的电能质量记录

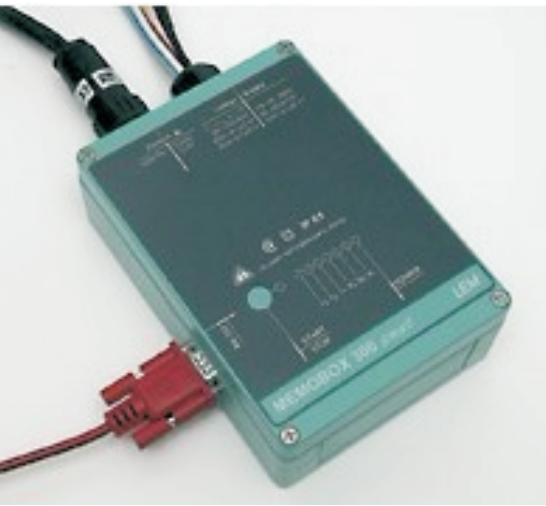

仪适用于中低电压应用场合，包括电网。提供三种型号：

Memobox 300 P：符合IP65 保护标准，适于监测最常见的电力参数，包括V、A、W、VA、VAR、PF、电能、闪变、电压事件和THD。


Memobox 300 A：包括300 P的功能，另加高级的监测功能，包括电压和电流谐波、谐波间波、波动、不平衡及频率功能。Memobox 808 A：这是一款超级

的电能质量记录仪，配备实时LC 显示屏、五小时不间断电源和扩展内存，从而确保记录所有的事件。精巧耐用的外形，符合IP65 保护标准

（Memobox 808 A 采用IP50 标准），以及广泛的操作温度范围，使得它能灵活用在工厂和现场 仪器测试系统精确有效，符合IEC 61000-4-30 A 级精度和EN50160 总则 Memobox 经配置可测试500 多个参数并存储长达85 天 易用直观的应用软件可以提供趋势图、统

计汇总、书面报告，并在联机模式下提供实时数据监测。评估电能质量问题的严重性，依据是否能够承受13,000 多次骤降、骤升、中断事件 开始长期记录之前，可用LED 指示灯或LC 显示屏（仅限Memobox 808 A）验证仪器设置和系统状态 使用能自动识别的电流探头和电压连接，可在数分钟内完成设置 通过将调制解调器直接连接至RS232 串行端口，可以远程访问数据 两年重新校准间隔，节省操作费用

## 安科瑞 BD系列 电流变送器

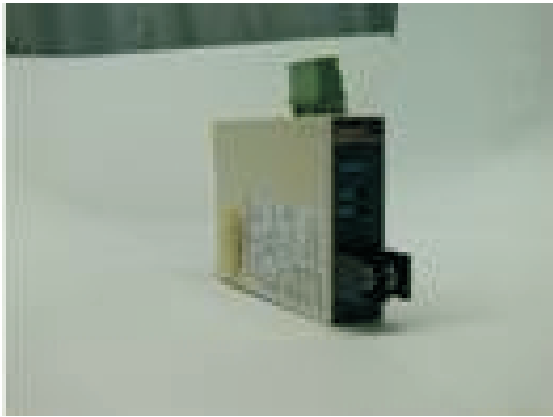

### 产品简介：

BD系列电流变送器分直流变送器、单相电流变送器和三相电流表送器，是一种将电网中的电流经隔离变送成线性的直流模拟信号或数字信号装置。产品符合GB/T13850-1998、IEC-688标准。

BD系列电流变送器分直流电流变送器、单相电流变送器和三相电流表送器，是一种将电网中的电流经隔离变送成线性的直流模拟信号或数字信号装置。产品符合GB/T13850-1998、IEC-688标准。

## 普传科技推出PI8000/8100系列 高性能电流矢量变频器



PI8000/8100系列高性能电流矢量变频器是普传科技基于电机运行与控制最新理论和技术成果推出的全新电流矢量高性能变频器，以伺服功能完成对电机的完美控制，为您提供高端控制领域的全面解决方案。

### 技术特点：

PI8000/8100系列变

频器是高品质、多功能的矢量控制变频器。通过对电机磁通电流和转矩电流的解耦控制，实现了对转矩的快速响应和准确控制，可以高精度进行宽范围的调速运行和转矩控制。全新的硬件平台、科学的生产工艺和完备的检测设备，保证了该产品在应用中更加稳定可靠。

## 天正电气推出TGM1系列塑料 外壳式断路器



### 产品概述：

TGM1系列塑料外壳式断路器是采用国际先进设计、制造技术研制、开发的新型断路器,按照其额定极限短路分断能力(Icu)的高低,分为L型(标准型)、M型(较高分断型)、H型(高分断型)三类。该产品具有体积小、分断电流高、飞弧短、抗振动的特点,是陆地及船舶使用的理想产

品。其额定绝缘电压690V(TGM1-63为500V),适用于交流50Hz、额定工作电压400V及以下的电路中作不频繁转换和电动机不频繁起动之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护装置,能保护线路及电源设备不受损坏。本断路器可垂直安装(即竖装),亦可水平安装(即横装)。