

新风光6KV/10KV高压提升机变频器

主要性能特点:

- 1、输入电流谐波<3%，满足IEEE519—1992和
- 2、输入功率因数0.95（>20%负载）。




- 3、整机效率≥96%。
- 4、先进的PWM整流能量回馈技术，网测电流谐波更低，能量可双向流动，更节能，更环保。
- 5、电机控制方式可选：无速度传感器矢量控制模式、U/f开环和U/f闭环控制模式。
- 6、无速度传感器矢量控制性能：调速范围100：1，静态转速精度0.5%，启动转矩180%额定转矩；动态转矩响应时间小于100毫秒。
- 7、功率模块故障自动旁路功能。
- 8、异步电机定子和转子参数自动检测。
- 9、各种故障分类处理，尽可能保证设备连续运行。
- 10、在电网波动范围内，

恒转矩提升，不会因为电网波动影响负载提升情况。

- 11、实现了电机软启动，启动力矩大，带负载能力强。
- 12、电机可以实现无级调速，加、减速过程平滑，电流冲击小，大大减轻了机械冲击的强度。
- 13、DSP芯片控制和PLC外端电路接口相结合，使系统具有很高的可靠性，内置国际知名品牌的PLC，易实现现场灵活多变的控制方式。
- 14、真正四象限运行的变频调速器。
- 15、具有完备的安全保护功能。
- 16、独特的软件设计，节能效果显著。

广州数控推出BYG系列混合式步进电动机

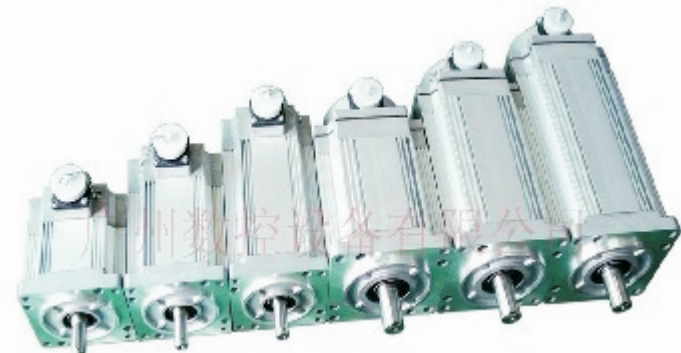

技术特点:

- 采用全封闭式结构，优良的材质和先进的制造工艺。
- 采用优化的电磁设计，电机运行平稳、噪音小、输出力矩大且不易失步。
- 采用IP65防护等级，确保电机在-15℃~40℃环境温度及粉尘油雾环境下可靠使用。
- 所用磁钢能耐150度高温。
- 采用交流伺服控制原理，具有交流伺服运行特

晟欣电气SFR系列智能型软起动器

SFR系列智能型软起动器概述

SFR系列智能型电机软起动器是一种综合运用了现代电力电子技术、微型计算机技术、现代控制技术的新型电气装置，广泛应用于各行业感应式电动机的起动控制，可完全取代传统的星/角起动器、自耦起动器、磁控起动器等设备。SFR系列电机软起动器可

以有效的减小电机起动时的机械和电气冲击，延长机械设备的使用寿命，降低起动电流及配电容量，是目前技术最先进的交流电机起动设备。

SFR系列智能型软起动器是通过微型计算机来控制串接于电源和交流电机定子绕组之间的三组反并联晶闸管的导通角度来改变电机的输入电压，同时以程序控制交流电机整个

起动过程的电压曲线，使得电机以一条S形的曲线柔和的完成起动过程。

SFR系列智能型软起动器采用高性能的高速微型计算机作为控制核心，强大的计算能力保证了灵活的控制功能，同时，可以通过程序实现对电机以及相关设备的在线监测和有效的故障保护，性能稳定，质量可靠，操作简便。



华北工控推出BIS-6623IV

BIS-6623IV是一款基于Intel Atom处理器E6xx系



列的嵌入式准系统采用Intel 0.6/1.0/1.3G/1.6GHz 的Atom E6xx系列处理器。BIS-6623IV特点在于超低功耗和优秀的2D/3D图像显示性能，支持MPEG4，H.263，H.264等解码格式和MPEG2，MPEG4，VC1，WMV9，H.264等视频压缩解码性能。一个HDMI接口，最大分辨率1280x1024。

BIS-6623IV支持一个2.5SATA HDD和5个USB 2.0接口，系统支持1 GB DDR2 800 MHz板载内存。BIS-6623IV支持2个千兆以太网，并且支持无线网络，提供一个可选外部天线，用于无线通讯。输入电压为+12V DC，支持宽温范围：0° C ~ 55° C。

BIS-6623IV能够应用于

如下环境中，如要求系统具有高性能的图像显示，低功耗和小尺寸。紧凑型尺寸仅为123.5mm×121.5mm×52.7 mm，非常适用于狭小的空间。BIS-6623IV是一款紧凑型系统。可以广泛应用于数字标牌，车载娱乐，多媒体设备，kiosk，监控和POS等领域。

卓越信通 Platina系列Pt32-A模块化千兆二层工业以太网交换机

产品简介:

卓越信通TSCPlatina系列Pt32-A模块化千兆工业冗余环网交换机是专为工业类客户设计推出的支持冗余环网拓扑结构的通信设备，充分考虑到工业控制对通讯系统可靠性的

要求，支持完善的二层协议，具有业界内先进的环网保护机制，主要面向大中型工业网络的汇聚层进行高速交换应用，并可用于构筑千兆或百兆主干冗余环网。

Pt32-A提供3个8端口的快速以太网接口模块插槽和

4个百/千兆以太网光电复用端口，用于千兆上联或构筑千兆主干环网，具有灵活的端口配置和良好的扩展性能。Pt32-A模块化的设计使得交换机在应用中



变得更加灵活，同时模块化的设计也为网络今后的扩展提供了一个良好的平台。

欧辰现场总线16入/16出从站模块



SOFTLINK 分布式I/O系统是一种全新的模块化I/O系统，133输入/输出模块用于将分布在现场不多的开关量输入/输出信号

通过PROFIBUS总线连接到带PROFIBUS总线的控制系统中，由于总线集成I/O，客户的集成成本会大大降低。

中能仪表 耐震温度计



详细介绍

ZN-WSSN系列耐震温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。它可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内的液体、蒸汽和气体介质及环境场所恶劣且有振动

的温度。该耐震温度计从设计原理及结构上具有防水、防腐蚀、耐震动、直观、易读数、无汞害、坚固耐用等特点，耐震温度计广泛应用于石油、化工、机械、船舶、发电、纺织、印染等工业和科研部门。

产品介绍:

- 高性能的32位RISC处理器(ARM9TDMI核)



- 主频高达200M（外部晶振为18.432MHz）
- 4 Mbytes数据Flash
- 64 Mbytes SDRAM
- 模拟量隔离输入：8路单端或4路差分
- 12/14/16位可硬件配置模拟量输入，量程软件可选：±10V、±5V、0V~10V、0V~5V，也可硬件配置为0~

- 20mA/4~20mA电流模式
- 模拟量隔离输出：4路12位模拟量输出，输出范围：0V~5V、0V~10V、±5V、±10V
- 16路数字量输入（干接点/湿接点、TTL兼容）/输出（集电极开路），可每8路硬件配置（隔离），分为A型（默认）、B型、C型
- 低功耗的精确RTC实时时钟（0.48uA@3V(典型值)、可任意调高或调低计精度）

- 带有RJ-45的10/100M base-T 以太网接口
- 1个5线制RS-232串口
- 1个RS-485的通讯接口（隔离）
- 效率高达90%的DC转换器（1A @12V）
- 指示灯：电源指示灯、程序运行状态灯
- 电源：9V~30VDC
- 工作温度：-40℃~+85℃

阿尔法推出RTU6603

产品介绍:

- 高性能的32位RISC处理器(ARM9TDMI核)



- 主频高达200M（外部晶振为18.432MHz）
- 4 Mbytes数据Flash
- 64 Mbytes SDRAM
- 模拟量隔离输入：8路单端或4路差分
- 12/14/16位可硬件配置模拟量输入，量程软件可选：±10V、±5V、0V~10V、0V~5V，也可硬件配置为0~

- 20mA/4~20mA电流模式
- 模拟量隔离输出：4路12位模拟量输出，输出范围：0V~5V、0V~10V、±5V、±10V
- 16路数字量输入（干接点/湿接点、TTL兼容）/输出（集电极开路），可每8路硬件配置（隔离），分为A型（默认）、B型、C型
- 低功耗的精确RTC实时时钟（0.48uA@3V(典型值)、可任意调高或调低计精度）

- 带有RJ-45的10/100M base-T 以太网接口
- 1个5线制RS-232串口
- 1个RS-485的通讯接口（隔离）
- 效率高达90%的DC转换器（1A @12V）
- 指示灯：电源指示灯、程序运行状态灯
- 电源：9V~30VDC
- 工作温度：-40℃~+85℃