

Fluke 754 热工信号校验仪

产品概述



新款 754 热工信号校验仪中的功能可以满足您的全部所需，744 和其他系列产品也将会不断推陈出新！结合使用了 HART 通信功能来提供集成的通信校准仪。这款功能强大、性能可靠的工具是校准、维护和检查 HART 和其他仪器的不二之选。

754 热工信号校验仪可以当做多个工具使用利用该功能强大的手持设备，可以输出、模拟和测量压力、温度和电信号。改进的全新图形屏幕、使用寿命更长的锂离子电池、USB 端口以及软件包中新增的附件定会博取您的衷爱。

对于记录功能，754 热工

信号校验仪可自动执行校准程序并捕获数据。当然，它还可帮助您满足 ISO 9000、FDA、EPA 和 OSHA 法规等多项严格标准。

福禄克 754 记录过程校准仪-HART：更智能。更快捷。

中仪电子 XSL64温度巡检仪



产品简介：

XSL64路温度巡检仪采用单片机设计，设计时采用了智能算法，可对温度，湿度，压力，温湿度

进行高精度的巡回检测，同时巡检仪可安装 RS485/232通讯模块，通过通讯模块连接到电脑

广积宣布推出支持宽范围温度的紧凑型无风扇系统

2011年12月27日，世界领先的单板计算机、嵌入式系统制造商广积科技最新推出坚固耐用的无风扇解决方案—RSB200-884T。自动化和工业领域的散热受到了户外环境的限制，紧凑坚固的嵌入式计算机配备了一块支持SBC的低功耗Intel® Atom

Z520PT1.33GHz的3.5英寸处理器，并且能在扩展级温度范围为-30° C至70° C的极端操作环境中使用。

小型化的外形设计提供基本的I / O连接，包括一个VGA，一个COM端口，两个USB接口，一个RJ - 45，一个紧凑的闪存盘插座，一个DC-

in Phoenix接线端子提供了最大的接触可靠性。187毫米（宽）x126毫米（长）x 53毫米（高），可提供DIN导轨支架。此外还配备标准的1GB系统内存和一个2.540GB工业级硬盘驱动器。



鹰峰 EAGTOP 风电系列 水冷电抗器



产品介绍

水路：水路使用材料全部为不锈钢材质，强度高，耐腐蚀，使用寿命达20年；水管和接头连接方式采用强力锁紧结构，保证冷却介质不渗漏，最大工作压力10BAR；水管尺寸

为外8内6，流量可达19L/分钟，散热效率高。线包之间水路采用串联结构，四进四出，然后各接到一个总水接头，接头为不锈钢管螺纹，尺寸为G3/8、G1/2、G1/4或根据客户图纸要求制作非标螺纹。

西林电气EH800A系列开环矢量控制变频器隆重上市



EH800A系列开环矢量控制变频器是西林电气推出的新一代产品，采用具有时代特色的全新外观设计，并使用独特的控制方式，实现了高转矩、高精度、宽调速驱动，满足通用变频器高性能化需求。它是

将客户通用需求、客户个性化需求与行业特性需求等有机融合的产品。具有实用的PI、简易的PLC、灵活的输入输出端子、脉冲频率给定、主辅给定控制、摆频控制、定长定时控制、停电停机参数存储选择等特点，为设备制造业客户提供高集成度的一体化解决方案，对降低系统成本，提高系统可靠性具有极大价值。

近日，深圳市西林电气

技术有限公司通过全国销售会议和相关媒体，正式对外披露和发布该机型，并面向全国开始推广。EH800A系列开环矢量控制变频器已成功应用于数控机床、金属机械、工业洗衣机、离心机、石材机械等低转矩要求较大的行业及场合。

上海秀拓 POP-B型 人机界面



产品简介：

POP文本显示器是我公司自主开发的低成本人机界面产品，采用单色（3.7'）图形点阵LCD显示屏，提供汉字、西文、数字及简单图形的显示；采用薄膜按钮键盘，提供数字、参数输入，自定义输入等功能。可方便连接

各种厂商的可编程控制（PLC）及各种具有串口通讯能力的电气设备，是低成本控制设备的最佳选择。POP文本显示器的组态开发软件基于Windows平台，界面友好，简单易用，开发人员可在短时间内掌握使用。文本正面 标准文本接口背出接口

兆越 MIER-5428 24+4G 1000M自愈环工业以太网光纤交换机

产品介绍：

MIER-5428系列自愈环光纤交换机是由24个10/100Base-TX或100Base-FX/BX端口以及4个10/100/1000Base-TX或千兆SFP组合端口（1000Base-SX/LX/BX）组成。

MIER-5428支持MR-Ring自愈环，适合用作中心端交换机，最大的特点是支持多组自愈环网，可由用户自行设定自愈环的环路端

口，与MIE-5210自愈环光纤交换机组成多个自愈环网，而四个千兆口可以将多台MIER-5428组成千兆自愈环，保证多个中心交换机之间的千兆链路安全。

MIER-5428光纤交换机

支持多种网络管理方式，如：SNMP，Web浏览器，Telnet和RS232控制台管理。网管内容包括：端口配置、所有交换机二层功能、RSTP、MR-Ring、访问控制、远程监控、端口统计、网络

诊断等。

MIER-5428光纤自愈环交换机的工作温度范围可以达到-40° C 至 75° C，可以非常轻松地适应环境比较恶劣的工业场所。




IAI电缸 ERC2

产品简介：

IAI电缸ERC2是将控制器设于驱动轴本体内的价格优惠的驱动轴，由于无需设置控制器的空间，所以能够实现电缸的小型化，凭借接近于气缸的低廉价格，ERC2能够用于替换气缸！IAI是小型工业机械手的制造商，市场份额占业界首位，IAI凭借齐全的品种、一流的品质和周到的服务受

到了广大厂商的青睐！

IAI电缸ERC2是将控制器设于驱动轴本体内的价格优惠的驱动轴，由于无需设置控制器的空间，所以能够实现电缸的小型化，凭借接近于气缸的低廉价格，能够用于替换气缸！

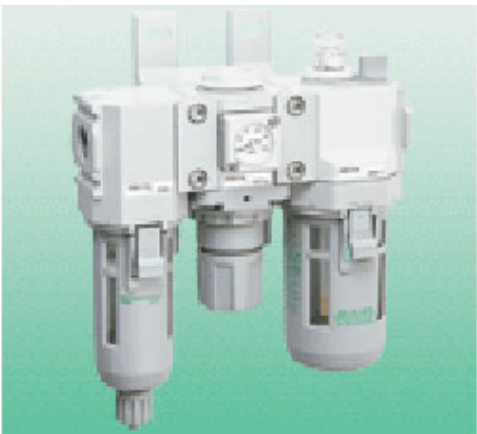

产品介绍：

●小形、大流量气源处理组件
●紧凑型、大流量的过滤·减压阀
●采用了双重的网片构造,达到了寿命长和滤化能

力的加强

●有很高的组合性,不但可和相同系列的品种组合,还可和FRL3000/4000系列连接
●有更好的压力特性