

欧姆龙推出新一代E5CC/E5EC系列温控器

产品介绍:



近日,欧姆龙发布了新一代E5CC/E5EC系列温控器,这两个系列产品采用最新型LCD显示屏,数据以白色PV方式显示,大大增强了显示数据的可视性。与之前的产品相比,操作简单,温控性能更加卓越。同时其节约空间,节省时间,更加智能化的特性,适应了更

多高条件下的应用要求。

高对比度显示屏,提高读数精准率。紧凑型机体设计,显示字体大,即使在远处或弱光条件下也能清晰读数,从而显著降低了由于人工读数出错造成的风险。同时由于设计紧凑,对控制柜内安装空间的要求较低(60mm),即使安装空

间狭小,也可以轻松快速地实现卡入式安装,有效地节约了空间。该系列产品设置了5个按键,操作非常方便,节省时间。该系列产品融入了欧姆龙PID控制专利技术,温控的精确度与50ms的采样周期上升了一个新的台阶,智能化更加突出。

佳盛 逆变电源

一、产品简介:

本公司最新研制的JSN系列离网型正弦波逆变电源(以下简称逆变电源)是由IGBT或富士IGBT模块和新型DSP技术构成的一种输出为正弦波的高性能电源,该产品可以带各种性质的负载,并具有应变快、抗干扰、自耗小、效率高等特点,是无电地区或经常停电地区的首选电源产品。

二、应用领域

微机系统、通讯系统、精密仪表、精密车床、铁路、航运、医院、商场、学校、家庭、车船、报警系统,广泛应用于太阳能和风能成套发电设备。也可与外接免维护电池

注意:

1、该产品的常规规格在市电中断后转为逆变的时间为5S左右,不适合用在对市电/逆变转换时间要求小于


20MS以内的用电器,如有需要,可定做无转换时间的专用逆变电源。

2、本系列产品分单、三相系列,对负载的性质没有要求,只要求在使用感性负载的最大启动电流不得高于逆变电源额定输出电流的

2.5倍和三相逆变电源在使用过程中一定要使三相的负载平衡,最大不平衡度不得超过25%。



苏州西门子Φ22 LA39-A系列按钮开关

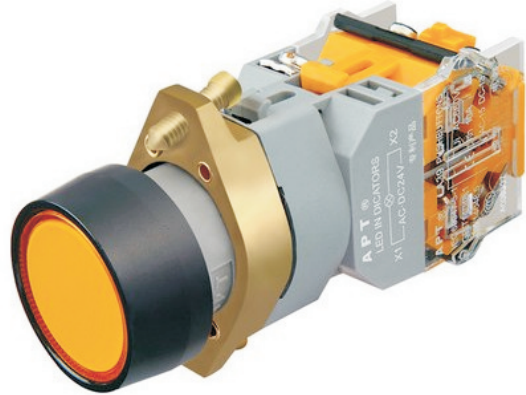

产品特点:

LA39-(A)系列按钮开关由操作头部、中座、触头模块三个部件组成,并采用国际通行的无紧固件自锁联接,安全可靠、拆卸方便。LA39-A系列按钮开关金属操动头坚固安全,外形美观大方、专为工业应用设计,具有灵活

而坚固的结构,具有很高性价比。LA39-(A)系列按钮开关触点数最多为了六付,客户可根据需要选择触点组合方式。品种规格齐全,有复位按钮、自锁按钮、带灯按钮、蘑菇钮、旋钮、钥匙钮、急停钮等。支持DeviceNet, Profibus-DP, Modbus等协议

安川通用变频器系列H1000



产品介绍:

以更高性能为您拓展无限可能。全新安川“H1000”重负载变频器,在重型工业领域发挥稳定出众!业内首屈一指的驱动性能,源于我们对产品的绝对自信。先进的电机驱动技术,带来巅峰级的高效运行。将我们的技术

融入各个领域,定义高效便利、安全环保的驱动准则。它能够根据不同用途最大限度地发挥特长,无论在性能还是控制上都值得信赖!安川始终致力于为您奉献更精益求精的可靠品质,“H1000”正以其致臻姿态展现,全面助力您的工作。

讯高宏砺 GSM短信报警控制器

产品介绍:

STE5001通用型GSM短信报警控制器是采用SMS开发



出的一种专门用于无线数据的双向半透明传送、无线远程监控等领域的高端无线数传设备。此GSM短信报警控制器采用SIEMENS工业级的GSM收发模块和高性能32位ARM7微处理器,集I/O控制和RS232/485数据接口为一体,可以对手机卡、小灵通、客服号等业务进行自动识别及数据处理。其优点为可通过GSM网SMS服务功能实现无线的、长距离的

(GSM网络覆盖的地方)数据传送,作为一种通用设备,其广泛应用PLC、LED显示屏、仪器仪表等设备数据的无线双向传送;对无人值守基站、工业自动化设备、智能家居、消防及安防报警、户外遥控遥测监控、汽车防盗报警等领域实现远程无线监控。同时,STE5001可内置大容量锂电池,智能充电管理,能在外部电源断电的情况下能待机12个小时以上,

实现断电来电告警,有效的避免外部电源断电时不能工作的情况。

短信报警器,短信控制器,GSM报警器,GSM远程控制器,GSMMODE标准配置八路开关量、电平信号输入检测报警,四路继电器节点输出控制;广泛应用机房测控、家居安防、楼宇监测等领域。

申世电气推出SACL输入电抗器

产品介绍:

220KV、110KV、35KV、10KV电网中的电抗器是用阿里说吸收电缆线路的充电容性无功的。可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。超高压并联电抗器有改善电力系统无功功率有关运行状况的多种功能,主要包括:(1)轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。(2)改善长输电线路上的电压分布。(3)使轻负荷

时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动同时也减轻了线路上的功率损失。(4)在大机组与系统并列时降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列。(5)防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。(6)当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用。



丹佛斯VLT® 2900 系列

产品介绍:

VLT® 2900 旨在满足中国市场的特殊需求。VLT® 2900 系列具有无可比拟的灵活性。

其功能包括:

自动电动机整定;测量电动机参数,以确保变频器和电动机的最佳匹配,从而提高变频器的应用性能。- PID 控制器;实现最优的过程控制。- 中断启动/停止;

确保每一次的精确定位,并具有高度的可重复性。VLT® 2900 可以在所有工业环境中稳定运行。其各项内置功能为此提供了保证,其中包括:VLT® 2900 变频器设计先进且具通用性,同时易于操作。其快捷菜单基本包括了对变频器进行调试所需的所有参数。其安装和维护都非常快捷方便。所有变频器的标配都提供

了与 Danfoss 开放协议之间的 RS 485 接口,无需任何其它硬件。可以通过 PC 来监视和控制各种应用。此外还具有降低布线、调试和维护成本的优点。Danfoss 建立了一个由 100 多家销售和服务公司组成的全球性网络,可提供易于阅读的文档和 24 小时的服务与支持。

产品介绍:

NPGL-C型智能配电器采用智能控制芯片技术,完全实现数字式测量及变送。使产品精度高、线性化好、长期稳定性强。

该智能配电器可为传感器等需要供电的一次仪表提供DC24V电源,并可接收一路或二路一次

仪表输出的各种线性信号,在经过仪表处理后,变送输出相互隔离的单路、双路最高三路

的电压或电流信号。输入、输出、电源之间提供电气隔离。

智能配电器适用于各种工业场合的DCS、PLC控制系统等需要。

中能仪表 NPGL-C型智能配电器

