

邦纳新品C-mount镜头iVu 系列传感器发布



美国邦纳正式发布了带C-mount镜头接口的iVu系列产品，他可配合使用邦纳常规的与P3/P4相机配套使用的各种镜头，针对不同的视野和物距，可选择不同的镜头；由于C-mount镜头光圈大，进光量多，因而可满足快速运动应用场合。

产品特点：

iVuTG/iVuPlusTG和iVuBCR/iVuPlusBCR均有C-mount接口的产品

所有分体式 and 一体式iVu产品均有C-mount接口的产品

除镜头接口不同外，软件功能均与原有对应产品相同

C-mount产品型号本身不带光源和镜头

镜头和光源需根据实际应用另外选购

电缆与原对应产品相同

易能 EDS-V300系列 电流矢量变频器



产品简介：

EDS-V300系列无速度传感器电流矢量控制型变频器搭乘易能电气研发的第二代传感器矢量控制技术，

该技术实现了低频大力矩、高稳态精度、调速范围的驱动性能，能够为各行业专业客户提供更精准更稳定的变频动力。

瑞能电气RN-DTX直流断路器特性测试仪

产品介绍：

目前发电厂、变电站的直流馈电网络多采用树状结构，从蓄电池到站内用电设备，一般经过三级配电，每级配电大多采用直流空气开关作为保护电器，级差按2~4级配合。

现场检修维护人员因不具备相应的测试手段和工

具，无法检验直流保护电器的安秒特性是否满足要求。所以级差配合虽然从电流上满足了2~4级配合要求，但无法准确测试其电流-动作时间特性，无法得知动作时间是否满足2~4级的要求，所以就留下了越级跳闸的隐患。

根据市场需求研制推出了一种适合电厂、变电站现

场使用，便于携带、自动化程度高的直流断路器安秒特性测试仪，可以为运行维护部门提供直流保护电器动作特性的测试手段，对直流保护电器的动作特性以及级差配合进行校验，以便提高直流系统运行的可靠性，保

证电网的安全可靠运行。



欧瑞传动 E2000系列 矢量变频器



产品介绍：

E2000系列变频器是本公司研制的新一代矢量控制型变频器，采用先进的矢量控制核心，丰富的系统功能，具有电压利用率高，功率因数高、动态响应速度快、精度高、噪音低等优点，可以满足客户更高的需求。

TE Elo TouchSystems 1509L 触摸显示器

产品简介：



TE Connectivity新推出的1509L是一款同时兼具

时尚外型，及价格实惠的零售（POS）触摸解决方案。这款节省空间及时尚外型的触摸显示器采用LED背光，以降低功耗并具备公认的Elo质量。

Elo TouchSystems的1509L触摸显示器是为前台接待和零售应用环境所开发。它外型精巧，时尚，使其与门店的装饰和氛围更匹

配，而其巧妙节省空间的设计有助于空出柜台空间，更能吸引顾客眼球。通过卓越的电缆管理，隐藏的电线接头防止意外短线，且柜台中将不再出现杂乱的电缆线。新款的1509L的另一个特点是其产品价格优势。

1509L的产品特点是结合业界领先的IntelliTouch表面声波触摸屏及Elo的质量。

它的触摸屏的表面结构是纯玻璃材质，不易被磨损，并可提供一个优质的图像和工厂密封，以抵御来水溅，灰尘和油脂。这些是在公共场所，如餐馆和商店使用下的常见问题。

德国Sensolute MVX0608.02 微震传感器

产品介绍：


微震传感器通过器件内部的微球来侦测轻微的运动和震动。通过桥接微球使两触点间的阻值从数百万欧姆（>30MΩ）降到小于100Ω。传感器是完全被动

的，无需信号条件要求，只需低于0.2μA的操作电流。借助于特定数值的电子器件，微震传感器控制运动传感装置的操作。微震传感器被应用于低功耗唤醒和节省电池电量的低电量操作以实

现传统系统转向环保装置、设备，使这些装置、设备只会在运动状态下开启。使能耗降到最低，是绿色科技和绿色电子在新领域的设计和应用。



科洛理思 JetNet 3008 V3 8口工业以太网交换机

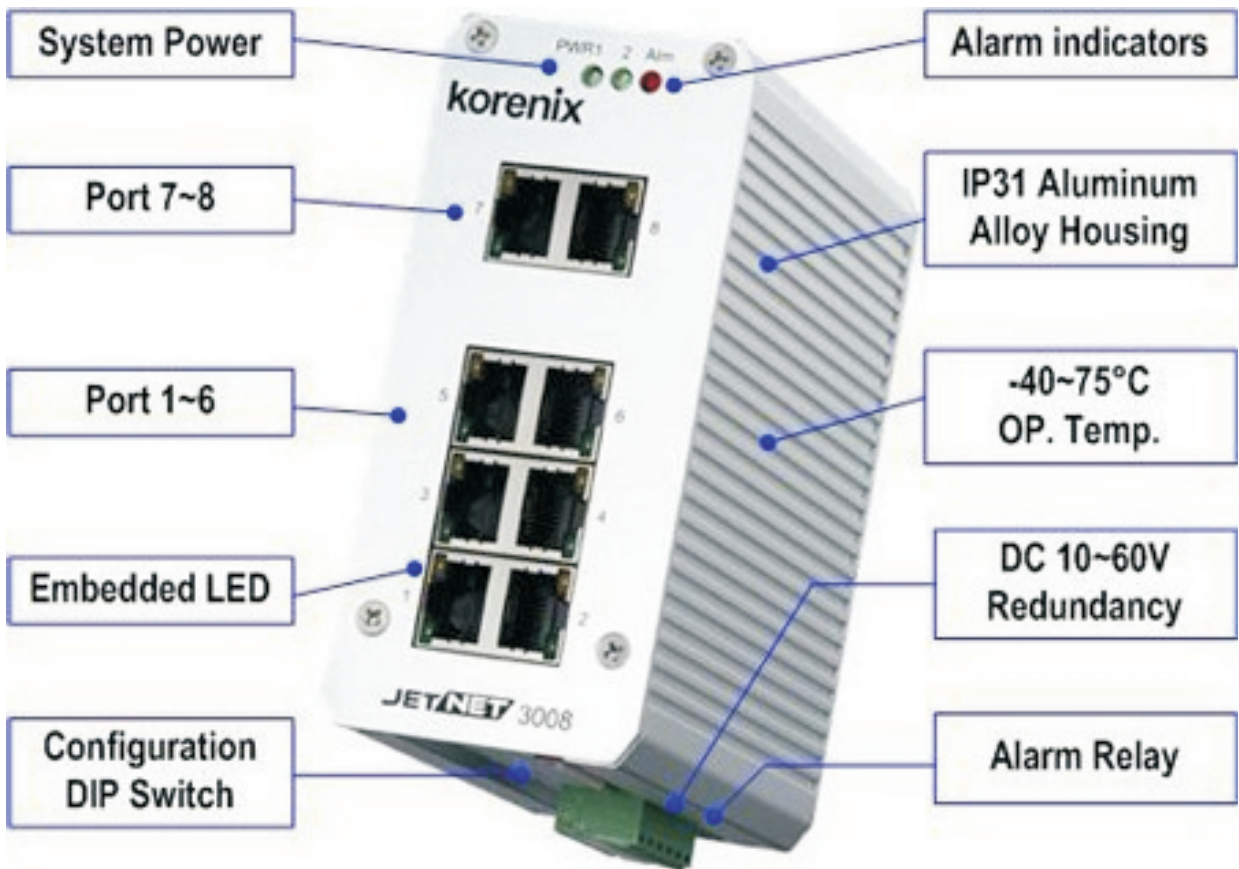

产品简介：

科洛理思（korenix）是一款8口工业以太网交换机，其增强型设计包括宽温工作温度，宽幅电源供电等，适合远端重工业现场应用。交换机拥有2.0Gbps高性能交换矩阵，出色的数据转发和过滤机制能够满足高端工业数据通讯需求，便于客户在恶劣的现场环境中部署可靠的网络通讯平台。

英威腾 iSVG系列 高压静止无功发生器



产品简介：

iSVG系列高压静止无功发生器是英威腾公司研发生产的静止型高压无功补偿设备，既可补偿无功，也能补偿谐波，属于目前最先进的第三代无功补偿产品。iSVG系列产品采用先进的具有冗余运行能力的

链式拓扑结构，工作稳定可靠，控制系统采用三核（DSP+FPGA+ARM）数字处理技术，极大提高了装置的响应速度、自我保护和通讯能力。iSVG系列产品采用正面维护结构设计，可靠墙安装，极大节约了占地面积，方便设备检修，减少了维护工作量。

欧瑞传动 HFR2000系列软起动器

产品简介：

HFR2000系列软起动器采用三进线六出线结构设计，具有输出电流表征功能，在线监测电机电流；具有点动控制功能，有利于现场调试；强迫风冷散热设计保证系统可靠运行。该产品接线便捷、起动平滑稳定、电机保护完备，可广泛应用于各行

业的鼠笼式三相交流异步电动机起动和保护。

