

惠能仪表 椭圆齿轮流量计

产品简介：

HNLC系列椭圆齿轮流量计是用来测量液体流量的精密仪表。系直读累积式仪表，是计量流经管道内液体流量总和的容积式流量计。椭圆齿轮流量计可选用机械显示表头和电子显示表头两种计数机构，显示表头具有显示累积流量、瞬时流量及回零功能，可实现现场显示和远传控制。对于不同的测量介质(酸、碱、有机液、油品、食品等)，流量计可以选用不同的材料(铸钢、不锈钢和316)制造，适用于化工、石油、医药、电力、冶金和食品等工业部门的流量计量工作。带发讯功能的流量计能与本公司的HN-C系列流量积算仪等仪表配套，便于集中检测，输出标准信号，作自动控制和数据处理等用，并可直接与计算机联网。



英威腾 iSVG系列 高压静止无功发生器

产品简介：

iSVG系列高压静止无功发生器是英威腾公司研发生产的静止型高压无功补偿设备，既可补偿无功，也能补偿谐波，属于目前最先进的第三代无功补偿产品。iSVG系列产品采用先进的具有冗余运行能力的链式拓扑结构，工作稳定可靠，控制系统采用三核（DSP+FPGA+ARM）数字处理技术，极大提高了装置的响应速度、自我保护和通讯能力。iSVG系列产品采用正面维护结构设计，可靠墙安装，极大节约了占地面积，方便设备检修，减少了维护工作量。

工作原理：iSVG系列高压静止无功发生器以IGBT组成自换相桥式电路，通过电抗器并联在电网上，适当的调节桥式电路交流输出电压的相位和幅值，或控制其交流侧电流，就可以使该电路吸收或发出无功电流，实现动态无功补偿。



蓝天工控 BS-EC5-1890 PIV级嵌入式高速多网络主板

产品简介：

EC5-1890是一款在203mmx146mm尺寸上开发出来的全功能嵌入式工业计算机主板。该款主板基于该款主板采低功耗Intel Atom N450微处理器及ICH8M集成芯片组，其“凌动”Atom P4处理器主频达1.6G，可完全满足高端工业智能设备的高速运算需求，无需风扇被动散热模组方案，板贴1G DDRII大容量内存颗粒彻底消除内存不良隐患，保证工业级设备系统稳定性。

EC5-1890是一款高速多网络工业控制主板，采用RTL8111D网络芯片方案，板上共设计4个千兆网口可连接多个网络设备，支持远程网络无盘启动。同时板上设计常用工控主板必备功能如：同时提供SATA大容量硬盘接口及IDE型CF卡座方便客户自

行选择存储方式：


4个高速232/485自动流控串口；6个USB；18位

LVDS/VGA显示模式支持及AC97音频等适用多媒体设备。EC5-1890的

PC/104及

PC/104+双总线方便扩展其它标准PC/104类型工业总线设备扩展。

EC5-1890作为一款高性能、嵌入式、无风扇、多网络嵌入式主板广泛适用于电力、通讯、防火墙、VPN及商务级all-in-one服务器及工业网络应用领域。

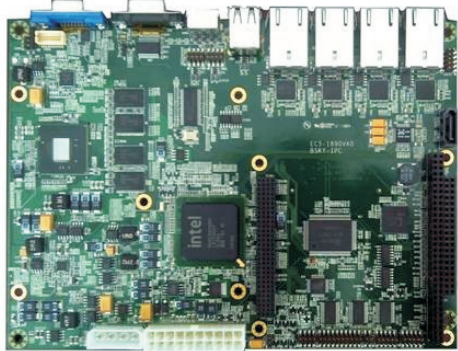

2012年德国慕尼黑机器人及自动化技术展

展会时间：2012年05月22日 至 2012年05月25日
展会场馆：欧洲/德国 慕尼黑国际展览中心
主办单位：德国慕尼黑展览集团有限公司
承办单位：北京利德昌国际展览有限公司
展会行业：机械工业
展会城市：欧洲
展会描述：

慕尼黑国际机器人及自动化技术贸易博览会（AUTOMATICA）是一个国际性的贸易展会，将世界各地的机器人自动化领域的人们聚集在一起。从2004年开始展会每两年在慕尼黑举办一次。展会旨在展示整个机器人自动化行业附加值产业链。展会由德国机械制造协会机器人与自动化部倾力赞助和支持，展会参展商、观众数据由会展自控统计社（FKM）公证，展会经“UFI 认证”的国际性展会，资质证书由全球展览行业协会颁发。

展会范围：

装配和控制技术；安装台/安装设备；存储，整

理，分选，供给；链接，运输；组合，装配；标识技术；测量，检验；基础部件/结构部件；工位系统/工位装备。机器人技术；制造商；系统集成商；部件。工业制图，视觉系统，经销商及零部件生产商。定位系统；驱动技术；传感技术；控制技术；劳动安全技术；供给技术。软件；服务项目和服务人员；科研与工艺。

展会联系：

展览会中国区报名处：

——德国展览联盟(北京)有限公司

地 址：北京市海淀区永定路88号长银大厦12B13

邮编：100039

联系人：赵 飞 刘小愉

手 机：13811985974

电 话：010-58896889 58894332

传 真：010-58895334

邮 箱：expotrue@gmail.com

MSN:red1215rose@hotmail.com

网 站：<http://www.expotrue.com>

欧瑞传动 F2000-P风机水泵类专用变频器

产品介绍：

F2000-P风机水泵类专用变频器是在通用变频器功能基础上，针对该系列电机负载情况全新设计的专用变频器。具有丰富的时段控制以及PID调节功能。拖动方式有单泵模式、一拖二固定模式、一拖二轮换模式、一拖多固定模式、一拖多轮换模式，更贴近风机水泵类负载的工控应用领域。



维博电子 元件型交流电压传感器

产品介绍：

本产品采用特制隔离模块，对电网和电路中的工频交流电压进行实时测量，具有体积小、响应快、高精度、高隔离、低漂移、低功耗、温度范围宽等特点。本产品适用于电源设备、电力网监测自动化系统、工控监测系统、铁路信号系统等。



信捷DP-508E、DP-508E-L 两相驱动器

产品介绍：

全数字控制技术，超低电机运行噪声
供电电压可达80VDC
输出电流有效值可达5.0A
细分动态可选，最高达200细分
可驱动任何5.0A以下4，6，8线两相步进电机
光隔离信号输入
电流设定方便，任意档可选
具有多种保护和报警功能



瑞士 IST P14 电容式湿度传感器

产品介绍：

湿度传感器应用在气象领域有很强的且稳定的需求，例如用于无线探测器以及气象气球。湿度传感器不仅可用于常规环境中，并且也可以在一些极端环境下使用，例如在极端低温环境下，高辐射条件下以及在潮湿的环境中。这类传感器的应用需要定制解决方案，如选择P14新的电容式湿度传感器需要统一考虑所有相关的技术要求后提出一个理想的解决方案。



辰泰克 白度仪 白水泥专用型

产品介绍：

*专为白水泥新标准中白度测量设计；
*唯一参与白水泥新标准制定的白度测量仪器；
*测量各种产品白度值，分析色相；
*配有粉体恒压制样器。
仪器测量显示

1、亨特白度（WH）；（除亨特白度外，还可测量兰光白度(R457)、甘茨白度、亨特白度、建材白度、日用陶瓷白度等，是目前国内表达白度公式最多的仪器）
2、CIEX、Y、Z三刺激值，x、y色度值；
3、Lab色度空间（测量产品亮度值，分析产品色相、偏色）；
4、L*a*b*色度空间（测量产品亮度值，分析产品色相、偏色）；
5、L*C*H*色空间（测量产品色彩度及颜色饱和度）；
6、黄渡指数Yi。

