

东开电气 LW8-40.5系列六氟化硫断路器

产品简介:



LW8-40.5型六氟化硫断路器是三相交流50Hz户外高压电器设备,适用于40.5KV输配电系统的控制和保护,也可

用作联络断路器及开合电容器组场合。

产品开断性能优良,采用压气式灭弧室,燃弧时间短,电寿命长,在额定电压下连续开断31.5kA短路电流达21次不检修,不更换六氟化硫气体;机械可靠性高。机械寿命达3000次以上;能频繁操作,每台可装12只电流互感器,供用户选择。该产品采用新型MKZ型SF6指针式密度表,压力表读数不受温度变化的影响,使用方便。断路器符合国家标准GB1984-89《交流高压断路器》和国际电工委员会标准IEC56出版物《高压交流断路器》的要求。

北京格网发布MDS GMSK数字OME模块

产品简介:

本产品是400MHz的无线收发信机,频段为410~470MHz。它是为了方便和用户设备的集成而设计的,用户对无线发射和数据输送过程可以完全控制。接收机的第一中频是45MHz,接收信道带宽30KHz,第二中频是455KHz,带宽约20KHz。它可以接收25KHz 和12.5KHz信道信号的传输。可设置的基带滤波器,根据用户选择的数据速率和BT值,可以调整到优化的带宽。发射机可以输出2W功率,也可以设置为0.5W。发射机可以根据速率,信道带宽和BT值调整设置。发射调制的实现采用直接写入数字频偏到Connexant 频率复合器CX72301的方式,连接的

终端设备发出TX_ON低电位信号表示请求发射,如果当前的RSSI数值低于设置的CDT值,电台将切换到发射频率,并且提供一个串行时钟信号,(可以编程设置出现在TX_CLK或RX_CLK端子上),连接的终端设备将提供串行数据,并将最重要的比特放在前面。发射机根据配置表,形成发射信号,它是根据用户选择的数据速率,BT值和信道带宽(25Kh或12.5KHz信道)构成的。




东开电气ZN12-12系列户内高压真空断路器

产品简介:


ZN12-40.5型断路器是三相交流50Hz,额定电压为40.5kV的户内装置。本断路器的机构与灭弧室系统设计成一体,专用的西门子公司3AF型弹簧操动机构,采用两用电动机进行交直流储能操作,也可用于手动操作。本产品设计有:350mm,400mm,460mm等多种相间距离,用户与不同型号的开关柜配合使用更加方便。

可在固定柜XGN17-40.5中使用,也可在JYN1-40.5、KYN10-40.5柜中使用。

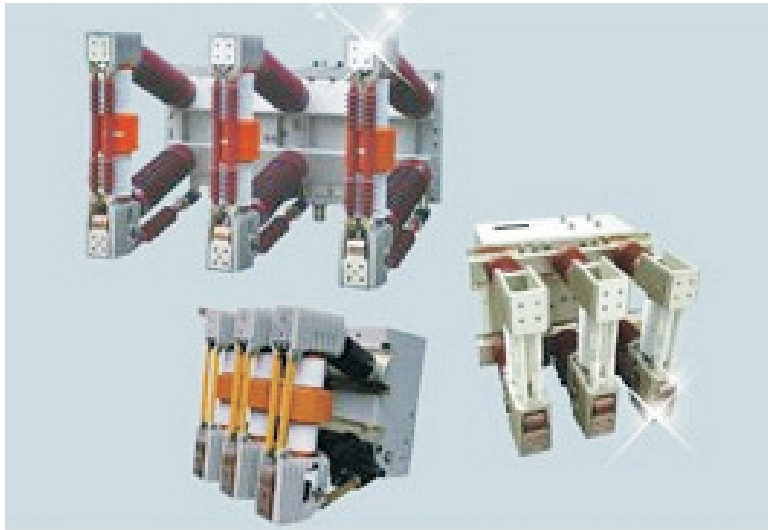

瑞士IST FS5L/FS5LA 流量传感器

产品简介:

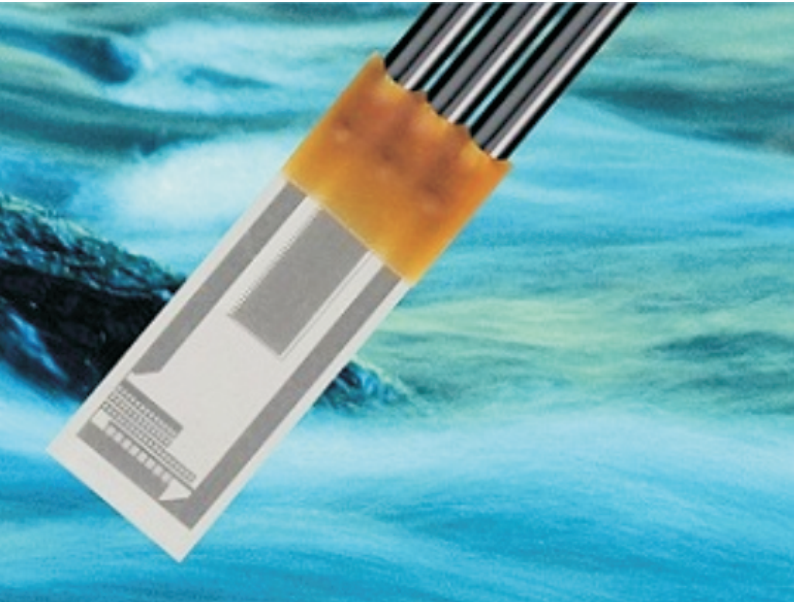

该流量传感器在在测量水和水的混合物是特别设计的两个温度电阻,两个铂电阻安放在芯片上,阻值较小的铂电阻作为加热电阻,而另一个高阻值铂电阻用于测量温度。通过一个电路中两个铂电阻不同的阻值,会产生不同的自发热温度。该自发热温度取决于电压和传感器所处的介质。较高的电压会增加加热电阻自发热的温度,而较高流速度会增加冷却的速度或者较低地加热速度。如果一个合适的控制电路稳定地保持加热电阻的温度,那么流速上升,则引起电压的上升。这样,电路就变成了测定流速的原件。由于该传感器需要很小的热量,因此该传感器具有快速加热和冷却的响应时间。该传感器的先进原理,使得可以测量较大的测量范围。该传感器也可以选择一个直径6mm的塑料封装形式,中使得可以广泛地将传感器适应客户指定的应用特殊的封装形式例如T形管之内。

柏艾斯 JQ4-C56 三相四线无功功率变送器

产品简介:

JQ4-C56系列三相四线无功功率变送器是一种利用互感原理将被测交流电流以及交流电压信号同时采集,根据相位等参数计算,最终转换成与无功功率成线性比例输出的直流电压或直流电流信号的测量模块,原副边之间高度绝缘,高精度度、高线性度、高集成度、体积小、结构简单、长期工作稳定,且适应各种工作环境。广泛地应用在新能源、电力、石油、采矿、化工、冶炼、铁路、通信、楼宇自控等行业的电气设备的系统控制及检测领域。



索肯和平 HPVFL 无感矢量控制变频器

产品介绍:


HPVFL无感矢量控制变频器是一种创新的并拥有专利的电机控制方案。该矢量控制技术能够驱动电机在0.0Hz转速下达到100%转矩输出,从而能够使这种独特的开环控制产品替代传统的闭环控制系统,且无需额外的反馈装置。



柏艾斯 HDIB-C15 直流电流变送器

产品介绍:

HDIB-C15直流电流变送器是一种利用霍尔效应、开环测量原理将被测直流电流转换成按比例输出的直流电流或直流电压的测量模块,原副边之间高度绝缘。具有高精度度、高线性度、高集成度、体积小结构简单、长期工作稳定且适应各种工作环境的特点。广泛地应用在电力、石油、煤矿、化工、铁路、通信、楼宇自控等行业的电气设备的系统控制及检测。

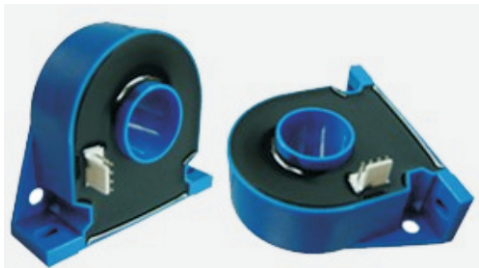

FLEXIM F601/G601 手持式超声波流量计

产品介绍:


FLEXIM 手持式超声波流量计 F601/G601探头随仪表成对提供,实流标定后出厂。所有标定数据、零偏及探头参数全部储存在探头内的永久内存里,与主机连接后,探头将数据发送给主机,主机会自动识别并优化工作。



台湾力硕G-Trend YB1341 USB 转4口RS-422/485 电缆

产品介绍:

对于只有USB接口但又需要连接到串口的系统,USB串口转换器为其提供了一种简便的解决方案。作为USB端口与标准串口之间的转换器,用户可以方便地将本产品连接到个人计算机上的USB端口或USB集线器上,然后通过另一端的串口,获取任何一个RS-422/485设备的信息。本产品适用于便携式设备、仪器、销售终端等应用。

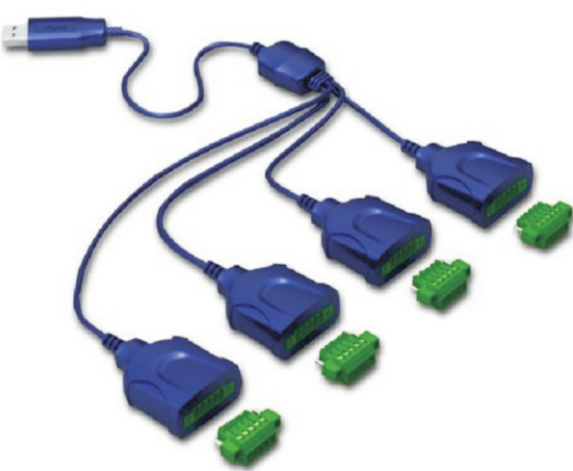

本昂仪器GL21M高速冷冻离心机

产品介绍:

GL21M高速冷冻离心机 微电脑控制,可编程操作,变频无刷电机,大力矩,加减速运行平稳,欧洲进口压缩机组,环保型制冷剂,启动即可进行预冷,采用欧洲进口超高速轴承,确保运行平稳温控范围-20℃~+40℃ 最高转速21000r/min。

