

寺崎电气 GLOG系列隔离开关

产品简介：

GLOG系列隔离开关适用于交流50Hz、额定电压至660V、直流电压至440V、约定发热电流至3200A的工业企业配电设备中，用作不频繁接通与分断电路及电气隔离之用，广泛应用于建筑、电力石油化工及其它行业的配电系统和自动化系统中。

开关符合IEC60947-3、GB14048.3标准。

开关造型美观、新颖简洁，体积小、功能全，是同类产品的最佳选择！

产品特点


开关采用模块化设计，适用于接通与分断电路或电气隔离之用，1000A以上只用作电气隔离开关采用弹簧蓄能、瞬时释放的加速关合机构及同时接通与断开并联双断点的触点结构，极大的提高了产品的电气

性能与机械性能产品采用玻璃纤维不饱和和聚脂模塑料及手动操作手柄，具有很高的介电性能、防护能力及可靠的操作安全性开关具有3极、4极(3极+可通断中性极)开关下面设有标记窗口，指示触头的通断状态，可根据需要提供后面观察窗口，直接观察触头的通断状态，保证开关操作的可靠性和安全性手柄可直接装在开关操作(简称柜内操作)，也可通过加长轴在配电柜门外操作(简称柜外操作)，提供操作方便可根据需要提供常开常闭辅助触头及安装专用底板与板前板后接线方式，以满足客户的多种需求在分断位置“0”时，可用两至三把锁锁住手柄，以防止误操作



Molex推出超小型SlimStack B8连接器

产品简介：

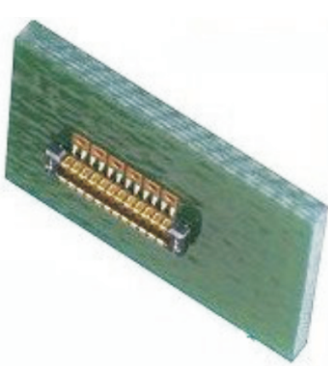

日前，全球领先的全套互连产品供应商Molex公司推出具有牢固的外壳和独特的CleanPoint™接触特性的SlimStack™ B8连接器。紧凑式的SlimStack B8 0.40 mm间距SMT板对板连接器具有0.80 mm的高度和超窄的2.50 mm宽度，提供最大的空间节省，能

够消除焊剂和其它污染物的侵入，确保出色的电气可靠性，适用于高端医疗、消费电子和数据/电信 移动设备应用。

SlimStack B8连接器利用Molex SlimStack产品组合已获证明的优势，并包括正在申请专利的新型CleanPoint接触点设计，其斜面形状能提供比其它用于移动应用的连接器更宽、更一致的清洁路径和更稳定的信号。CleanPoint接触点和冗余双触点端子有助于确保安全接触，并在发生跌落或高震荡搬运时避免连续跌落冲击。

中国赛宝实验室（信息产业部电子第五研究所）

产品介绍：

5505D型交流电容器耐久性试验台，按国家标准（GB3667-2005）要求设计制做，采用大触摸屏显示和操作，具有自动调压、自动补偿电抗、自动计时、10路电流显示、试验通断和过流保护等功能；配有试验样品夹具。本设备是适用于交流电容器耐久性试验的专用设备。

性能指标：

1. 试验电压输出：0~700V；
2. 显示精度（A、V）：±3%，±3字；
3. 试验电容器容量：≤500μF；
4. 每工位试品容量：5~100μF，Uh≤500V的自愈式电容器；
5. 工位：10工位；
6. 补偿效果电容器或电抗器回路电流与其输入电流之比≥20；
7. 试验时间：0~9999h59m，断电记忆；
8. 试验通断时间设置：0~99h59m；
9. 大触摸屏显示和操作；



2012荷兰阿姆斯特丹国际交通展览会

展出时间： 2012-03-27至2012-03-30

展会对象： 商家 国家： 国际会展

展会地区： 阿姆斯特丹

展出行业： 交通运输

主办方： 荷兰阿姆斯特丹RAI

具体地址： 荷兰阿姆斯特丹RAI国际展览中心

展品内容：

基础建设 公共照明 道路建设和维护 轨道技术 隧道技术 道路设备 道路标识 街道设施 反光材料 咨询及调研交通管理 通讯 远程信息处理 智能交通系统技术 智能卡技术 警报系统 通行收费系统 紧急事件处理系统 交通信息和控制系统 城建计划 咨询及调研安全 交通标志 交通信号灯 防撞垫 屏障/护栏系统 交通锥 测速仪 交通安全服 应急设备 咨询及调研 停车，停车材料 停车场 停车收费管理系统 屏障/护栏 门禁系统 监控系统 咨询及调研

展会简介：

交通管理与道路运输行业首屈一指的商业展览会——荷兰阿姆斯特丹国际交通展览会。该展会代表了国际交通运输行业最高水准的商业展览会。自1972年首届展览会于荷兰阿姆斯特丹举办以来，荷兰

阿姆斯特丹国际交通展览会已成为世界各地交通运输行业专业人士定期相聚的盛会。通过参与展览会，行业各界人士可以全方位了解到基础建设、交通管理、安全和停车行业的最新发展，并保证各自始终与时俱进，加速发展。而行业中的领先企业也借此良机，在为期4天的行业盛会中充分展示各自的最新产品和技术。随着在阿姆斯特丹成功地打造了旗舰展之后，该品牌亦成功地进入了土耳其、中国以及北美市场举办各地的巡展。2010年来自40多个不同国家和地区的800多家参展企业（其中更包括了国际行业界前50强）参加了展会。有10,265家来自全球的公司派了17,661个专业观众到此参观.参观总数达到24958次。满意度高达94%，并且84%的观众愿意参加下一届展会，也有96%的观众表示会把这个展会推荐给其他人。

展会联系：

联系人： 巫小姐

电 话： 0592-5061810

传 真： 0592-5057882 5061804

邮 件： xhs888@35expo.com


网 址： www.expo-oversea.com

联系地址： 福建厦门厦门湖滨北路外贸大厦4楼 邮政编码： 361012

柏艾斯HZIC-C21 霍尔电流传感器

产品介绍：

HZIC-C21电流传感器是一种利用霍尔效应、开环测量原理将被测电流转换成跟随输出的电压信号的测量模块，原副边之间高度绝缘。具有高精度、高线性度、高集成度、体积小结构简单、长期工作稳定且适应各种工作环境的特点。广泛地应用在电力、石油、煤矿、化工、铁路、通信、楼宇自控等行业的电气设备的系统控制及检测。

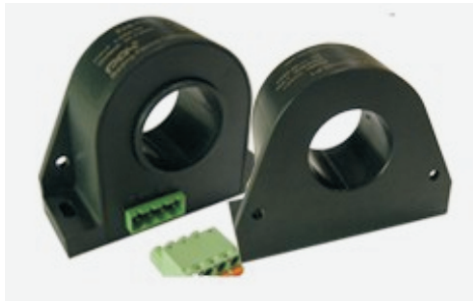

铭之光 多量程电压单轴倾角传感器 STM111x-AOXp

产品介绍：

高精度模拟电压输出\单轴输出\多量程选择，可自由定制\外壳防护等级高\灵敏度、零点校正：-40~+85℃模块级温度补偿，静电、雷击保护，过压保护,防浪涌保护

产品优势：

长期稳定性佳，抗震达20000g；
专有校正技术,产品一致性好；
专业技术服务和支持

应用领域：

倾角测量\水平调整、零位对准\汽车、工程机械安全\倾斜报警\道路、桥梁等监测\山体滑坡监测\测绘仪器\垂直测量

mems 单轴倾角传感器芯片SCA100T

产品介绍：

最高精度的单轴倾角传感器芯片；全温区、长期保持高稳定性；Ug级别的分辨率；可靠：能遭受超过20,000g的冲击，传感器元件做了机械阻尼设计，可忽略掉振动；的影响。多种方式的自我诊断设计，方便工程调试设计。非常容易使用。使用标准的双排针塑料表贴封装。不需要编程，不需要进行再校正。内部增加温度补偿传感器。仅需一个5V直流供电。同时具有模拟和数字输出（SPI）接口。单晶硅材料-杰出的防冲击性能；不会有柔性变形-在机械冲击过程中不会有参数偏移。内部气体阻尼-机械振动辨别力。经过微加工的质量块-低于15mg/ÖHz噪声的ug级分辨率。 相对称的电容感应传感器元件—卓越的零点依稀和稳定的灵敏感性度。



本昂仪器 TD5G台式低速离心机

产品简介：

TD5G台式低速离心机无刷电机，免维护，微机控制，触摸面板，数字显示，操作简单，进口冷轧板机身,不锈钢离心腔，电子门锁，运行安全平稳，可对转速、时间、温度等参数进行设置并随时查看离心力，最高转速5000r/min。

详细资料TD5G台式低速离心机详细介绍

1. 无刷电机，免维护
2. 微机控制，触摸面板，数字显示，操作简单
3. 进口冷轧板机身,不锈钢离心腔，电子门锁，运行安全平稳
4. 可对转速、时间、温度等参数进行设置并随时查看离心力



西门子全新一代分布式I/O产品 Simatic ET 200SP

产品简介：

西门子全新一代分布式I/O产品 Simatic ET 200SP的设计紧凑，节省控制箱内空间的同时更易于操作。广大用户可从其配置灵活、固定接线、标识更清晰以及支持Profinet等众多特性中受益。Simatic ET 200SP简单易用，身形小巧，功能强大，可以有效应对工厂自动化和过程自动化在未来所面临的挑战可以有效应对工厂自动化和过程自动化在未来所面临的挑战。

