

四方 C320系列变频器

产品简介：

外观简洁，操作简便，界面更具人性化；双LED面板显示，方便客户同时进行监控与调试；无传感器电流矢量控制（V/F控制方式可选）；独特的自适应、自调整算法，自动限流与限压，将系统故障跳闸的可能性减至最小；优秀的低频转矩特性（1Hz:输出150%的额定转矩）和转速稳定精度（0.1%）电机参数自测定、自适应功能，实现最佳控制效果；8段可编程多段速度控制、6种运行模式可选；配合纺织机械用的扰动运行功能:预置频率、中心频率可调，停机、断电后的状态记忆和恢复；标准配置PID控制器和RS485通信；输出切断自停功能，方便远程动力控制；自动节能与自动稳压运行。



华达HD-700/800煤气挥发报警器

产品介绍：

2012年很高兴为您介绍山东聊城全新供应HD-700\800\900系列煤气报警器，煤气检测仪，煤气泄漏报警器，为工厂安全护航，产品主要销售地区：东北地区、内蒙、新疆、河北、华中、江浙一带、华南地区等。产品采用高档CPU及高精度A/D转换器设计而成,有【便携式】跟【固定式】两种。

【便携式】煤气报警器，煤气检测仪：公司型号：HD-900，该仪器使用方便,手机大小，走到哪里测到哪里，适合随身佩戴或者不固定的场所如下水道等。

【固定式】煤气报警器，煤气检测仪：公司型号：HD-700\800一个主机可同时挂接多个探头，当被检测气体浓度超过报警设定值时，仪器发出声光二级报警信号，同时启动外部联动，从而阻止或降低现场的危险程度，达到排除险情的目的。这种型号适合24小时检测，从而保证现场的人身安全。



路博伟业 LB-CCHG1000 直读式粉尘浓度测量仪

产品简介：

CCHG1000直读式粉尘浓度测量仪是以红外光吸收法原理，一种用于测定环境空气中浮游粉尘浓度的仪器。该仪器根据MT163-1997(直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件)和Q/320581FUK007(CCHG1000直读式粉尘浓度测量仪)企业标准及GB3836.4-2000标准中Exib1等级(本质安全型)防爆设计粉尘浓度测量仪器，该仪器的呼吸分离效能完全符合国际公认的“BMRC”曲线要求，能准确及时地反映接尘人员吸入的呼吸性粉尘治理和不同粉尘作业场所中粉尘的污染情况，为准确评价作业场所的卫生状况提供可靠数据，该仪器适用于煤矿井下及其它含有爆炸危险性气体的作业场所。



南京世都 SDV-II型智能开关特性测试仪

产品介绍：

SDV-II型智能开关特性测试仪依据中国电力行业标准DL/T846.3—2004执行制造的新款设备，采用国际最新的贴片元件及微处理器，抗干扰能力强，测试精度高，直接控制开关合/分动作，并快速准确地显示测量结果，还可打印各项测试数据和时间-行程（断口）特性曲线图、时间-电流特性曲线图。

该系列仪器显示windows菜单界面，具有智能化提示，操作简单,可省略说明书操作；具有RS232及USB接口(注：仅SDV-II型有USB接口)，具备超大容量存储空间，仪器自身存储30组测试数据，连接USB可存储280组测试数据。

SDV-II型仪器可用于各种电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油、VSI负荷开关的机械特性参数测试。测量数据稳定，

接线方便，操作简单，品质卓越，是高压开关机械特性参数测试最方便的工具。



开拓创想 KTG11/P11系列变频器

产品介绍：

KTG11/P11系列变频器：高性能和多功能的理想结合，动态转矩矢量控制，能在各种运行条件下实现对电动机的最佳控制。

动态转矩矢量控制是一种先进的驱动控制技术。控制系统高速计算电动机驱动负载扬需功率，最佳控制电压和电流矢量，最大限度地发挥电动机的输出转矩。

- 按照动态转矩矢量控制方式，能配合负载实现在最短时间内平稳地加减速。
- 使用CPU能快速响应应急变负载和及时检知再生功率，高有控制减速时间的再生回避功能，实现无跳闸自动减速过程一。
- 采用开拓独自开发的控制方式，在0.5HZ能输出200%高起动转矩（≤22kw）。
- 使用PG反馈卡（选件）构成带PG反馈的矢量控制系统实现更高性能、更高精度的运行。
- 采用动态转矩矢量控制，结合开拓专有的数字AVR,实现电动机低转速（1）运行时的转速脉动比以前机种减小1/2以上。
- 在电动机运行过程中常时进行自整定，常时核对电动机我特性变化，实现高精度速度控制。



四方电气E380通用型变频器

产品简介：

E380系列变频器是深圳市四方电气有限公司推出一款多功能集成型变频器产品，采用功能程序模块化的设计理念，通过调用相关程序模块，自动切换运行模式，更新运行参数环境，实现如拉丝机控制等专用功能。完全独立风道设计、科学合理的结构布局以及通过对电气性能的全方位提升，使E380系列变频器成为强驱动能力、高可靠性能、多使用功能的卓越变频器之典范。



路博伟业 LB-CCZ1000 矿用防爆直读式测尘仪

产品简介：


该产品是新一代便携式直读粉尘浓度测定仪，适用于测定存在易燃易爆可燃性气体混合物的环境中总粉尘或呼吸性粉尘浓度，具有数字显示，测值准确，性能稳定，体积小，重量轻，操作简单，使用方便等特点。



西门子全新一代分布式I/O产品Simatic ET 200SP

产品介绍：

西门子全新一代分布式I/O产品Simatic ET 200SP的设计紧凑，节省控制箱内空间的同时更易于操作。广大用户可从其配置灵活、固定接线、标识更清晰以及支持Profinet等众多特性中受益。Simatic ET 200SP简单易用，身形小巧，功能强大，可以有效应对工厂自动化和过程自动化在未来所面临的挑战。

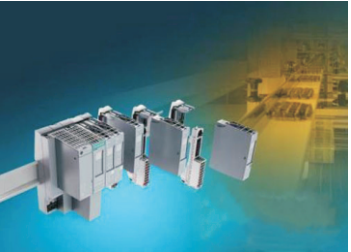

展会时间：2012年05月22日 至 2012年05月25日

展会地点： 欧洲/德国 慕尼黑国际展览中心

主办单位： 德国慕尼黑展览集团有限公司

承办单位： 北京利德昌国际展览有限公司

展会描述：

慕尼黑国际机器人及自动化技术贸易博览会

(AUTOMATICA)是一个国际性的贸易展会，将世界各地的机器人自动化领域的人们聚集在一起。从2004年开始展会每两年在慕尼黑举办一次。展会旨在展示整个机器人自动化行业附加值产业链。展会由德国机械制造协会机器人与自动化部倾力赞助和支持，展会参展商、观众数据由会展自控统计社(FKM)公证，展会经“UFI认证”的国际性展会，资质证书由全球展览行业协会颁发。

展会范围：

装配和控制技术；安装台/安装设备；存储，整理，分选，供给；链接，运输；组合，装配；标识技术；测量，检验；基础部件/结构部件；工位系统/工位装备。机器人技术；制造商；系统集成商；部件。工业制图，视觉系统，经销商及零部件生产商。定位系统；驱动技术；传感技术；控制技术；劳动安全技术；供给技术。软件；服务项目和服务人员；科研与工艺。

展会联系：

地 址：北京市海淀区永定路88号长银大厦12B13

邮 编：100039

联系人：赵 飞 刘小愉

手 机：13811985974

电 话：010-58896889 58894332

传 真：010-58895334

邮 箱：expotrue@gmail.com；

red1215rose@hotmail.com MSN

网 站：http://www.expotrue.com

ADI公司推出业界功耗最低调制解调器IC

产品简介：

AD5700 HART 调制解调器IC能够在恶劣的高噪声工业环境中精确地对 HART 通信信号进行编码和解码，从而确保提供可靠的通信接口。借助该器件，可以轻松快捷地实现可向 HART 通信基金会注册的产品。该新款调制解调器IC 是首款集成内部低功耗0.5%精密振荡器、内部接收滤波电路和内部缓冲

HART 输出的调制解调器 IC，与同类产品相比，所需外部支持器件减少60%，电路板面积节省超过75%。在模拟I/O 模块中，AD5700 调制解调器IC在各通道内增加HART 功能，这样便无需增加系统尺寸，因而可以减少电路板空间。与其它解决方案相比，功耗减少38%，这使得系统工程师在设计智能传感器应用时能够减少功耗预算，降低系统成本并优化电路板空间来支持补充功能