


华北工控 SHB-960 全长CPU卡

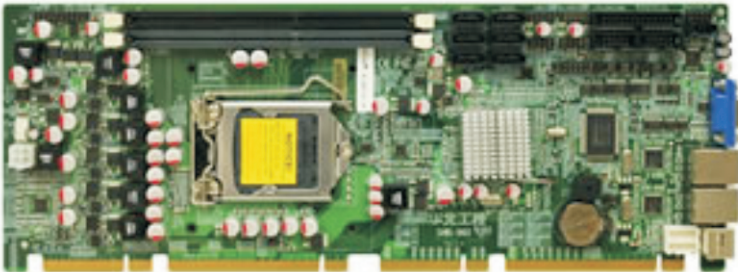

工控行业专用计算机产品专家华北工控近来推出一款全新的PICMG1.3规范的全长CPU卡SHB-960，它基于Intel Q67/77芯片组，支持LGA1155的Intel Sandy/Ivy Bridge处理器，大大增强了主板的处理性能，而且该版还具有快速、抗干扰和强电磁兼容等优点，是现代工业行业理想计算机平台的最佳选择。

应用范围广泛

SHB-960稳定性强，集成度高，耐热性好，不仅能应用于钢铁冶金炼钢转炉系统中，石油IC卡加油站方案，高档数控机床系统方案，还能用于工业炉窖、医校食品、机电成套设备等工业领域以及军工和科研设备中。

超强的处理能力，兼容性好

SHB-960基于Intel Q67/77芯片组，支持最新的LGA1155的Intel Sandy/Ivy Bridge处理器。并提供2条240Pin DIMM插槽，Q67芯片组前端总线支持到DDR3 1006/1333MHZ、Q77芯片组前端总线支持到DDR3 1006/1333/1600MH，支持两条DDR3，最大支持8GB。可稳定运行于任何高温和粉尘环境。能在恶劣的环境下长时间工作，并具有耐热性和防尘性。

获得Ex-i认证的WAGO-I/O-SYSTEM产品

产品简介：

WAGO“Hart”模块（750-484）是2通道模拟量输入模块（4-20mA），支持HART通信，并取得了可应用于危险区域的IEC认证。该模块简化了将现场智能设备集成到控制系统或是资产管理系统的过程。当与WAGO-I/O-SYSTEM配合使用时，该模块可以直接连接来自1/21和0/20区的Ex-i Hart传感器，并可直接安装在2/22区，或通过一个具有相应认证的防爆箱，直接安装在危险区域。每个通道的最多四个动态HART变量（PV，SV，TV，QV）可以映射到过程映像中。适于PROFIBUS和MODBUS-TCP控制器的FDT/DTM设备驱动使配置过程标准化。CoDeSys数

据库文件“WAGO-LibHART”可对HART过程数据进行分布式处理。另外一个实用之处在于可配置的模拟量输入滤波参数，该功能使用户不必安装外围组件就可以消除干扰。



菲格瑞思 LGVH系列 锥型流量计

产品介绍：

LGVH系列一体化智能锥型流量计按照国家机械行业标准《流量显示仪表》（JB/T2274—91）和内锥流量计的计算方法，采用了MSP430和12864图形点阵液晶显示器等成熟器件，通过现场取差压、压力和温度信号，将过去复杂的流量设定改造成了简便易懂的中文菜单式设定，特别是实现了直接在现场就能准确地观测出介质的瞬时流量（热量）和累积流量（热量）

及温度压力等参数，同时可将流量信号用4~20mA电流方式传送至控制中心（也可用通信方式）



WAGO 0-140A 电流互感器



产品简介：

WAGO 789-621 电流互感器可实现经济、精确的诊断应用，它可轻松地探测出PV模块的故障，同时保证整个PV系统的最大性能和效率。

WAGO 789-621系列电流互感器的测量范围扩展为0-140A。该新型电流互感器专门用于在

系统运行过程中对单个线路的电流进行持续测量。它适于连接截面积最大为2 AWG/35mm²的导线，可完全覆盖导线的电流承载能力。与789-620（测量范围：0-80A）一样，789-621系列电流互感器也可达到0.5%的满量程精度。这两种型号的电流互感器都可连接WAGO-I/O-SYSTEM、TO-PASS®远动模块和PERSPECTO®HMI触摸屏。

健格科技 PM-300多功能集合式电表

产品简介：

PM-300 是采用32位微处理器及数字化DSP专用能源量测芯片所设计的新一代多功能集合式电表；产品功能完整，可测量三相平衡、非平衡负载，其测量精度远高于传统采用微处理器取样计算之电表。本机提供LCD数字显示模块查询接口，容易安装于现场已设之盘体。

主要设计用于三相电力系统连续监测，具有多重的电力测量功能，包括电流、电压、瓦特、功因、瓦时、

频率，有效和无功电能计算等，适合于现代工业能源管理上并整合电力量测、SCADA (Supervisor Control And Data Acquisition) 系统且内建以太网络及多种通讯能力一起整合运用的多功能集合式电表。



Westermo推出Lynx DSS工业以太网串口服务器交换机——名片大小、超低功耗的串口服务器交换机

产品简介：

Westermo推出Lynx DSS工业以太网串口服务器交换机，为全球最紧凑的单一设备解决方案，集三层路由器、以太网交换机、串口服务器、Modbus网关于一身，并具备USB快速设置备份回存的功能。Lynx DSS耗电量小于6W，仅同级设备的一半，大幅降低运营成本，体积仅有100 x 50 x 96毫米立方，容易集成。19V DC-60V

DC非常宽的电源范围，进一步增加了适合应用。

Lynx DSS适应恶劣工业环境中，各端口相互之间具备光隔离保护，通过DNV、防爆与EN 50121-4认证，IP40全金属外壳，-40~70℃工作温度，平均故障时间（MTBF）达500,000小时以上，为海事、轨道、电力、水处理、交通、油气与矿业，提供了节能、节约成本的解决方案。

苏州迅鹏 XP系列信号转换隔离模块

产品介绍：

XP系列信号转换隔离模块将各种输入的直流信号经隔离滤波处理，转换成所需的标准信号如4-20mA，0-10V，并输出至控制系统或其它智能仪表。隔离模块，信号转换隔离模块，24VDC供电，其输入、输出、电源间相互隔离，输入信号包括直流信号、交流信号、配电型信号、热电阻信号、热电偶信号、电位器信号，输出可选一路或两路灵活方便，输出信号为直流电流电压信号。



四方电气 远程控制面板

产品介绍：

远程控制面板适用于深圳市四方电气技术有限公司生产的E380、C300、C320、H320、M320等系列变频器的远程控制与操作。本远控面板可以与变频器本机的操作面板同时使用，对参数的查看、修改、存储同时有效。



万硅电子 超远传输距离无线通信模块

产品介绍：

该款产品应用领域：无线抄表、电子衡器、智能检测、工业设备数据采集、云台控制，无线点菜机、水电气三表，智能卡、门禁考勤、云台控制、楼宇控制、货场物流、防盗报警、智能仪器仪表、无功补偿、智能教学设备、体质检测智能设备、测量设备、汽车黑匣子、自动控制、家居智能化等领域的数据控制和数据抄录。



力控华康PSL-A1081 隔离网关



产品系统特点：

- 1、提供远程配置及监视工具，可在线监测通信报文；
- 2、支持从通道到设备到测点的三级测点树管理；
- 3、具备看门狗管理、系统在线自诊断/复位功能；
- 4、具有对通信链路状态的监视和报警功能；
- 5、具有完备的诊断调试、故障监视、日志输出等功能；

深杰皓 安全光幕 SG2-30 EXTENDED

产品简介：

SG2-30增强型新系列安全光幕集成了二级安全光幕中的一些高级功能，同时也是对二级安全光幕的完善，如手动/自动复位、EDM功能、抗干扰系统（通过将最大保护距离缩短到9米来实现）等。此产品可提供保护高度为150 - 1800毫米不等的型号，所有型号的工作距离均长达9米或19米。



泰科智能 Astep系列闭环步进电机&驱动系统

产品介绍：

Astep闭环步进与驱动系统由装配有高分辨率增量编码器的CSM系列混合式步进电机与CSD系列高性能伺服驱动器组成。编码器连续不断地监控电机转子位置，驱动器不断读取编码器位置数据与上位机发送的控制命令进行实时比较，不断地检测与修正命令与转子位置的同步，以消除步进电机丢步。即使遇到突变负载或突然加速时，Astep也不会丢步。如果电机与命令之间的同步一旦丢失，闭环控制就会起作用，所以无需担心失步

