

## 华北工控 MITX-6910 嵌入式工业主板

### 产品介绍

MITX-6910是一款Mini-ITX主板,基于移动式英特尔® QM57 高速芯片组,提供单芯片架构,支持Intel Core i7, Core i5, Celeron P4500系列处理器,2条DDRIII 800/1066 SODIMM插槽,最大支持8GB。主板提供VGA, LVDS, DVI 和HDMI 显示输出,支持包括 720p、1080i 和 1080p 在内的所有高清晰度格式,标准ATX供电模式,支持6个串口,8个USB接口, 2个MINI-PCIE,另提供金手指扩展,包括PCI和PCIE两部分,其中PCI部分可支持2个PCI设备,PCIE部分支持1个X4 PCIE设备。主要应用于广告、工业控

制、交通控制、信息系统、金融设备、自动售票系统、汽车、数字控制、交互式客户端、军工和各种终端机市场等行业




## 运泰科 BISC隔离信号转换器

### 产品简介：

自来水厂，化工，石化，瓦斯，食品工厂管路桶槽，无尘室，通信机房，工业空调管路，大型炉窑业等等温度，压力…工业信号处理,自来水厂，化工，石化，瓦斯，食品工厂液体储存桶槽高度进一步换算容积，大型燃烧机计算平均温度；计算差压；工业信号计算平均值，信号放大，机房空调主机三通阀门冰水或热水（蒸汽），同时可接受两种不同直流类比信号或温度信号处理：自来水厂，化工，石化，瓦斯，食品工厂管路桶槽，无尘室，通信机房，工业空调，大型炉窑业，太阳能集电设备等等产业



## FANUC CNC I/O总转接板

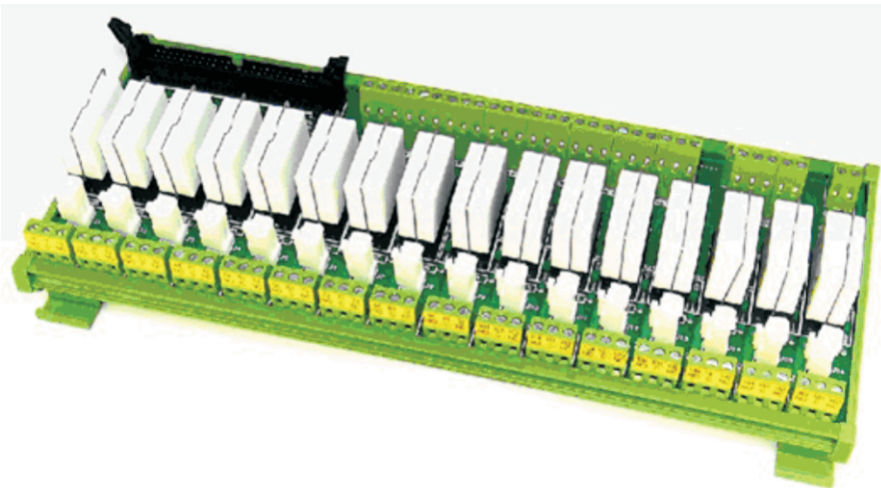

### 产品介绍：

MFN-01是根据FANUC CB104, CB105, CB106, CB107, CE56, CE57和西门子X111, X222, X333接口的端子分布而设计,将24个X输入信号与X COM公共端合理搭配,方便外部信号接入,并可将16个Y输出信号通过继电器输出控制周边设备,X COM与Y COM的内部或外部电源选择可通过J17~J18进行调整。MFN-01是针对FANUC OiMD和FANUC OiTD数控系统I/O单元而设计的I/O配线整体解决方案,亦适用于西门子数控系统PP72/48 I/O单元,可简化I/O配线,便于安装和维修。

## 艾威图 F系列 伺服驱动器

### 产品简介：

F系列产品是易驱公司面向国内中低端市场推出的又一款经济适用型产品,采用塑壳结构,美观耐用。F系列产品性能可靠,价位较低且包含了伺服驱动器的基本功能,适用面广。

### 功能：

通讯功能：支持三种形式的脉冲传输方式；输出报警信息的高低电平选择；电机自运行；零点自检测；负载惯量自测功能。反馈分频功能（分频比从1:1到1:10000中的任意分频）；外部速度控制模式（外部控制电压输入范围是-10V——+10V）；外部转矩控制模式（外部控制电压输入范围是-10V——+10V）



## 中川光电 RLK750活套检测器

### 产品简介：

采用红外扫描技术,不受环境光干扰,可靠性强；长窄条型检测范围,定位更加准确；输出0-10VDC模拟电压信号；应用于检测高温工件活套高低位置  
应用领域：1.热连轧机：精确、快速检测带头带尾位置；2.对于棒材和型材：在背景（辊道）热辐射和棒材的热辐射非常接近的场合；在水雾、蒸汽经常出现的地方,快速检测热金属的头部和尾部；3.无论体积、温度、形状如何,但对热金属边缘检测要求相当高的场合。



## 西门子 SITRANS P250 差压变送器

### 产品介绍：

SITRANS P250是一款用于测量差压的小巧的单量程变送器。通过陶瓷传感器检测过程差压,然后转换成4-20 mA、0-5V、0-10V的输出信号。带0-10V输出信号的型号可被直接地连接至SIPART DR 24过程控制器。



## 菲格瑞思推出电池供电 / 卫生型涡轮流量计

### 产品介绍：

电池供电/卫生型液体涡轮流量计LWGY系列涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。

## 力控华康PSL-A1081 隔离网关



### 产品特点：

为了满足“两化融合”的需要,某些工业控制网络原封闭的控制专网急需与其它管理信息网络（外网）或国际互联网实现实时数据交换。但网络外联可能导致工业控制网络发生病毒泛滥、入侵攻击、信息泄露等潜在的安全事故,因此网络管理者面对着推进应用和引入安全威胁的矛盾抉择。基于工业网络安全防护网关pSafetyLink的网络外联安全隔离解决方案,可有效解决工业控制网络外联时面对的安全问题。pSafetyLink内部为双独立主机“2+1”架构,双主机之间采用专有网络隔离技术PSL,彻底阻断任何网络形式的连接。同时pSafetyLink通过内嵌的高性能工业通信软件,支持各种主流工业SCADA通信标准,如：OPC、Modbus、DNP3等,为工业控制系统网络间的实时数据交换提供了“绿色通道”。

## 皮尔磁 PSSuniversal multi 控制系统

### 产品简介：

PSS 4000自动化系统是皮尔磁发展史上又一个重要的里程碑！PSSuniversal multi 控制系统现已可用！PSSuniversal multi 可用作一个独立的控制系统或进行联机。该系统采用图形程序编辑器 PASmulti 进行配置和编程。

### 主要优势：

超级 易用 - 该系统采用图形程序编辑器 PASmulti 进行配置；灵活的自动化架构 - 因为 PSS 4000 自动化系统具有联网能力,可与多种性能等级的 PSSuniversal PLC 或 PSSuniversal I/O 相连。开放的网络架构 - 通过以太网网络实现的标准及安全相关型数据（SafetyNET p）,与其他工业以太网协议、长距离 F0 连接兼容；开放的控制系 统 - 易于集成至现有自动化架构；可采用 SafetyNET p 和 Profibus-DP 接口,亦可采用以太网和 Profibus-DP 接口；多种应用程序可用 - PSSuniversal 模块总线可最多可连接 64 个标准及安全功能用 I/O 模块。

## 上尚 EH2008G 工业级以太网交换机

### 产品介绍：

半/全双工,平行/交叉线自动识别,8口非管理型工业级千兆以太网交换机,一组DC,一组AC电源输入。过电流,逆极性电源保护。

