

研扬推出一款全新的工业级显示器：FOX-81D，采用光学贴合技术

产品介绍

台北，台湾（2012年3月22日）--研扬科技，工业PC机的主要生产商推出一款8.4"耐用型触摸式显示器：FOX-81D.。这款显示器的工作温度支持0℃到50℃，存储温度支持20℃到70℃。另外，它支持VESA75安装，并采用防雾设计和光学贴合技术。

FOX-81D采用IP-65认证铝制面板，支持5线电阻触摸屏，提供强光下可读液晶屏(TFT)，最终用户可以通过VGA接口从任何电脑上传输图片或数据。电源方面，它支持9-30VDC宽幅电压输入。屏幕菜单显示（OSD）支持亮度、对比度、相位、锐化、自动调节、水平/垂直位置等功能。同时，FOX-81D的电源，VGA和USB采用M12防水接口，符合产品应用需求。“FOX-81D支持常用的操作系统支，如Windows®XPProfessional，Windows®7和Linuxkernel2.6.3。这款触摸式显示器采用坚固的结构



设计，适用于各种严苛的环境。”研扬平板电脑和自动化部门产品经理李友翔说到。“作为一款工业显示器，FOX-81D抗振动抗冲击，是航海、采伐、重型汽车及自动化市场的理想解决方案。”

德国BDSENSORS新推出精确型数显压力表DM01

产品介绍：

本款数字压力表配备图形功能和背光液晶显示屏，可以任意时间读取数据，即使在光线不足的情况下，也能快速、准确的读取。各种经常需要的功能（例如最小/最大内存），可以迅速通过两个自由分配的按钮调用。内置的标准数据记录器记录时间、压力数据和温度数据，这些数据被通过BD|LOG软件读取，并通过标准商业办公软件进一步处理。如果客户希望在图形显示（表格，历史记录，…），归档或记录的数据评估等方面有更多的选择，BD|DAQ软件可以做到这一点。



金立石推出microDCSXME102智能系列控制模块

产品介绍：

MicroDCSXME102系列智能模块外型体积小(安装尺寸：100×112×23mm)，安装方式采用的是导轨卡入式(DIN35导轨),便于密集安装。性能更是:多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性强。

MicroDCSXME102系列变送器是一种小型化导轨式安装结构智能化仪表。它能够输入各种热电偶、热电阻、电压、电流、电阻信号，通讯、变送输出，仪表带有24VDC配电输出，供两线制变送器使用。仪表可实现变送输出、通讯通讯、配电输出。仪表的RS485通讯功能采用地步接插件的形式，当现场有多台此设备时，联机更方便。外型体积小，产品采用导轨卡入式安装方式，便于密集安装。多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性强。更为方便的是可通过仪表面

板的接口，外接显示板进行调试。功能特点：万能信号输入,采用数字校正及自校正技术,测量精确稳定,消除了温漂和时漂引起的误差。



天拓伟业 电导率变送器——经济型2405 cond

产品介绍：

2405Cond是一种用于测量溶解氧的高效溶解氧变送器，是2402Cond的经济版本，即延续了2402系列的突出优点又提供了一个极具性价比的价格。采用流行的象形符号显示方式，便于仪器功能操作和测量数据的监视。它可以对大范围的电导率进行测量，并具有以下的优点：操作简便、结构耐用和测量读数可靠，因此这种高级系列变送器是各种应用场合下的理想选择。这种仪器可以采用墙壁、面板或管道固定形式。

描述和参数描述：采用可拆式前门和直插式连接终端，因此仪器的保养或维护极为方便。

高效变送器：采用大型、布局合理的液晶显示屏，可同时显示饱和度或浓度以及温度。通过状态符号为您提供瞬间操作的相关信息。具有内置传感器和变送

器诊断功能，操作安全、可靠。



精准电子配网自动化无功优化装置

产品介绍：

JZDWBG系列低压线路配电监测无功自动补偿装置(以下简称装置)是我公司科研人员联合西安交通大学在总结现有低压无功补偿装置和根据用户需求的基础上研发的新一代高科技产品。装置自动控制投切并联电容器组,以补偿配网无功功率、抑制线路谐波、改善功率因数、改善供电电压质量、提高设备利用率。具有功能完善，抗干扰能力强，运行稳定，补偿精度高，无投切振荡，过零投入电容器组，有效降低系统涌流的优点，是低压配电系统平衡无功功率和抑制谐波的理想设备。

该装置广范用于电力系统交流50Hz、额定电压400V的城网、农网、户外台式变压器、室内配电站等。还可用于油田、工矿企业、电动机大负荷启动、负合变化较大需要补偿的场合。



英国Broyce Control继电器（约克特代理）

产品介绍：

用于电源 电机的监测保护，时间控制。可通过铭牌表面的拨码开关在45-65HZ的范围内任意进行。 由于是高速检测，因此低频继电器可以先于欠电压继电器检测到系统事故 详细说明 特点：适用各种用途上的小型继电器，带动作指示灯型，额定电流5A，机械寿命AC5000万次以上，DC1亿次以上，开闭频率度18000次/h,电气寿命AC20万次以上，负载开闭频率度1800次/h。产品介绍用于发挥高接触可靠性的4极的时序控制•采用提卡延时方式，实现高使用寿命稳定的质量•和MY4型系列在安装上有互换性•带有可以确认动作的动作显示机构


电 压：AC110V AC220V AC24V DC12V DC24V DC48V 认 证：CE UL CSA



GE美国通用磁力起动器CR306,CR305

产品介绍：

CR104 磁力接触电机起动器 磁力起动器适用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压660V及以下，额定工作功率为15kW及以下的电路中，作为控制交流电动机启动,停止及过载保护之用。QCX8系列磁力起动器有交流接触器、热过载继电器；无噪声,无振动,自动换向,,造型美观. 79-2双向磁力源：额定控制功率至15KW的交流电动机 获得CE、UL、TUV、CSA…等认证

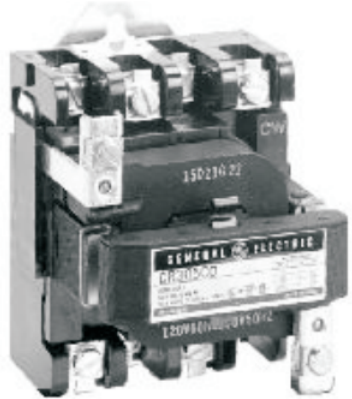

亿品创新科技推出亚洲首款双核处理器COM-Express超小型计算机模块

产品介绍：

2012年3月20日——今天，亿品创新科技推出亚洲首款具有双核处理功能的COM Express®超小型计算机模块Nano-HT。它基于新一代Intel® Atom™处理器N2600、N2800。这款PICMG® COM Express® Type 1 pin-out 计算机模块是为低功耗小尺寸设计优化的产品，与基于第二代Intel® Atom™处理器的计算机模块相比，它提供高达两倍的图形处理功能，性能提升30%左右，同时其处理器散热设计功耗(TDP)减少了一半。基于它的设计，该模块非常适用于手持设备，终端设备，移动嵌入式系统以及车载设备，医疗设备。该模块可以支持宽温的-20—70度的工作温度。

Nano-HT支持 双显示，带1个LVDS 18位以及1个VGA。该模块还提供两个不同的数据存储选项：模块上有Mini SATA的插槽，另外可扩展一路SATA。此外还有其他接口，包括8个USB2.0，千兆以太网口，以及3个用于自定义扩展的PCI-Express x1通道。