


图尔克LI-Q17系列小型直线位移传感器

产品介绍:

图尔克新增了最大测量范围是300mm的紧凑型LI-Q17系列小型直线位移传感器。该传感器是基于感应式振荡电路来实现测量的，也就是说它不是通过检测一个磁性目标元件来定位而是通过一个由电容器和线圈组成的电感式振荡线圈系统来实现测量。坚固的LI-Q17系列位移传感器是完全被封装在一个塑料外壳中的，如今已有5款不同尺寸的产品，它们分别是50, 100, 150, 200和300mm不同的测量范围，工作温度都是-40到+70° C。产品既有带可选标

该新型位移传感器产品不仅安装形式紧凑，同时其盲区也极小：电气连接一端是10mm，另一端则是22mm。产品提供带30cm电缆M12猪尾巴接插件连接方式，或是直出2m电缆的连接方式。得益于产品充满智慧的安装理念，用户可以凭借所提供的标准安装附件在任何安装条件下快捷地安装与使用LI-Q17产品。借助稳定的金属夹，可以将

传感器牢牢地以竖直或水平方向固定住。在定位块中的电子元件被设计成可转动的，所以可以根据不同安装位置进行调整。如有特定需求也可直接在设备上设定特殊的传感器测量范围。

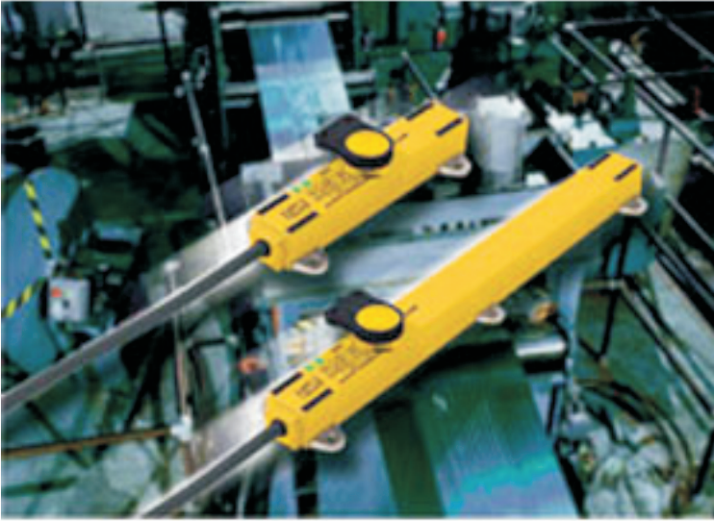


艾默生网络能源最新推出VME 单板计算机

产品介绍:

艾默生网络能源的MVME8100单板计算机适用于多种不同的高端工业控制系统，例如半导体工艺设备和光学微影系统以至军用设备如C41SR，其中包括雷达和声纳（sonar）系统。

此外，这系列单板计算机还有全面加固的型号，其优点是有更强的防震防撞能力和更宽的操作温度范围，而且是利用传导散热方式，因此适用于极为恶劣的操作环境。艾默生网络能源的较宽温度范围版MVME8100单板计算机适用于摄氏 -40 度至+85 度的温度范围，这方面优于同级的竞争产品。加固型单板计算机可承受高达10G的加振力（15至2000Hz），而且采

用可承受高达40G撞击力长达11毫秒（ms）的防震设计。此外，这系列单板计算机还有涂上敷形涂层的型号可供选择。

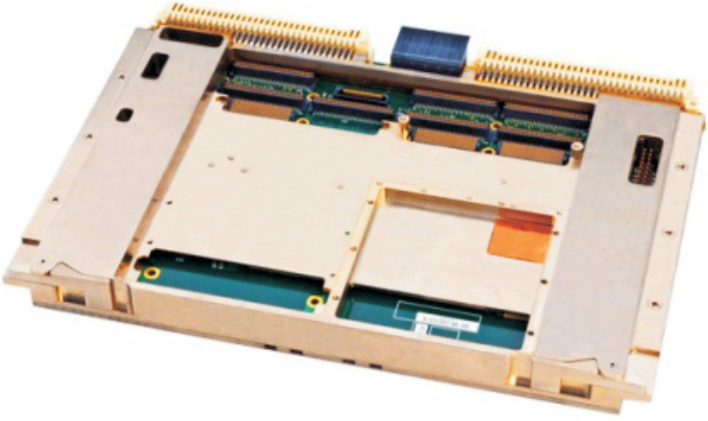

台达DOP-B07S410/B07S411系列人机界面

产品介绍:

台达DOP-B07S410/B07S411外观时尚精致，尽管重量只有820g，非常轻巧，配置却相当全面。台达DOP-B07S410/B07S411在外观设计上延续了DOP-B07宽屏尺寸215*161*50的设计风格，采用了7吋65536 彩色宽屏TFT 面板，分辨率高达800×480；强劲的Delta Real Time OS操作系统搭配32-bit RISC Micro-controller处理器。

台达DOP-B07S411内“芯”强大，是台达PLC的最佳搭配，兼容性、稳定性卓越。不仅可以实现与台达PLC的搭配，还能满足与各厂牌PLC搭配，兼容性能超乎想象的卓越：自动通讯侦测，不再需要担心设定错误；可

直接于人机上使用U盘下载台达PLC程序；高速 DVP Q-Link 通讯协议；Directlink 穿透监控功能，可于WPLSoft / ISPSoft 直接穿透人机监控、修改PLC程序。



华北工控推出高性能多PCI插槽主板ATX-6895

产品介绍:

工控行业专用计算机制造厂商华北工控，新近推出一款全新的主板ATX-6895它基于最新IntelG41+ICH7芯片组，稳定性强，兼容性好，提供5个PCI插槽，具有丰富的I/O接口，扩展接口灵活方便，应用广泛，能满足不同领域的需求。

华北工控新近推出的ATX-6895采用IntelG41+ICH7芯片组，支持IntelCore2Quad/Core2Duo/Pentium4/Celeron处理器，运算能力强，同时数据信息处理能力强，可靠性高，支持双通道DDR3800/1066MHz系统内存最大支持4GB，性能稳定，可在各种恶劣环境中保持长时间稳定安全运行。

ATX-6895主板，接口丰富，兼容性好，具有8个USB2.0接口，6个COM接口，4个SATAII, 1个IDE接口，2个千兆以太网口，1个LPT，方便数据的快速传输与存储，加上超强的图形处理能力，稳定性能好，能在恶劣的环境下长时间运行，可以广泛应用于视频监控、手机检测、语音识别、医疗设备、工业自动化等领域。



步科 CD120系列伺服

产品介绍:

CD120系列是步科2012又一力作。兼具步进/伺服的优点，大扭矩，高响应，非常适用于一些特殊的应用场合。

产品型号：驱动器CD120-AA-000、电机多极对伺服57S1Nm/1.5Nm800rpm、少极对伺服SME60S200W3000rpm

产品特点：伺服驱动器◆拥有过压、过流、过热等多种保护措施，安全可靠◆响应频率高，速度环带宽高达600Hz◆拥有多种控制模式以及增益自动调整功能◆PC调试软件，轻松完成调试◆接线简便（免焊接，防插错）



菲尼克斯电气发布新一代高速WLAN 5100

产品介绍

WLAN5100新产品完全兼容802.11a/b/g标准，并且通讯距离超过原来4倍以上，超过1.2km；通讯速度超过原来5倍以上，达到300Mbps，轻松实现工业自动化系统信号传输，而且语音、视频信号传输也不在话下；区别原来以太网设备一对一组态配置，现在WLAN5100产品还支持集群管理，一次性对所有设备进行组态配置下载，客户使用更加方便快捷。



艾讯宏达推出G41芯片组ATX主板SYM76949VGGA

产品介绍:

SYM76949VGGA采用英特尔G41芯片组，支持酷睿4核/酷睿2双核/奔腾双核/赛扬处理器。最大支持4GB DDR3内存。集成2个PCI-E千兆网络控制器，8个串口，8个USB2.0接口。SYM76949VGGA最大特点是支持3个ISA扩展槽，适用于工业自动化控制、生产线检测设备等领域，有很大的市场竞争优势。



阳光电源SG1K5TL/2K5TL光伏并网逆变器

产品介绍:

SG1K5TL / 2K5TL采用无变压器设计，转换效率更高，铝型材外壳，轻巧美观，体积小，重量轻。端口采用直插式防水端子，接线方便，安全，可靠。适用于户用型小型光伏电站，也可组串使用。

性能特点:

- MPPT效率>99%，最大限度提高系统的发电量
- 多语种液晶显示功能，可自由设置
- 多种通讯接口可以选择，可方便的实现上位机监控
- 完善的保护功能，系统的可靠性更高
- 宽直流输入电压范围
- 人性化界面，可通过按键设定各种运行参数
- 可实现多台逆变器并联组合运行，简化发电站设计
- 优质的铝型材外观设计，体积小，重量轻，安装简便
- 直插式防水端子
- CE认证



天正电气TGM30-32小型断路器

产品介绍:

该小型断路器适用于交流50Hz或60Hz，额定电压230V，额定电流至32A的保护线路中作过载、短路保护，同时也可以在日常情况下作为线路的不频繁转换之用，尤其适用于工业和商业的照明配电系统。本产品符合GB10963、IEC60898标准。

