

图尔克新增紧凑型位移传感器LI-Q17系列

产品介绍:

图尔克新增了最大测量范围是300 mm 的紧凑型 LI-Q17系列小型直线位移传感器。该传感器是基于感应式振荡电路来实现测量的,也就是说它不是通过检测一个磁性目标元件来定位而是通过一个由电容器和线圈组成的电感式振荡线圈系统来实现测量。坚固的LI-Q17系列位移传感器是完全被封装在一个塑料外壳中的,如今已有5款不同尺寸的产品,它们分别是50, 100, 150, 200 和 300 mm不同的测量范围,工作温度都是-40到 +70 ° C。产品既有带可选标准模拟量输出的(0...10 V, 4...20 mA),也有带0.5...4.5 V电压输出的型号可供选择。

图尔克新型位移传感器产品不仅安装形式紧凑,同时其盲区也极小:电气连接一端是10 mm ,另一端则是22 mm。产品提供带30 cm电缆 M12猪尾巴接插件连接方式,或是直出2 m 电缆的连接方式。得益于产品充满智慧的安



装理念,用户可以凭借所提供的标准安装附件在任何安装条件下快捷地安装与使用LI-Q17产品。借助稳定的金属夹,可以将传感器牢牢地以竖直或水平方向固定住。在定位块中的电子元件被设计成可转动的,所以可根据不同安装位置进行调整。如有特定需求也可直接在设备上设定特殊的传感器测量范围。

Moxa推出全新ZigBee解决方案,支持3合1串口和浪涌保护

产品介绍:

Moxa最新推出NPort? Z2150系列——1口RS-232/422/485转ZigBee转换器,以及另一款NPort? Z3150系列——ZigBee到以太网网关。Moxa这款无线解决方案可以使串口设备通过ZigBee接入以太网网络。ZigBee标准是一种无线Mesh网络标准,适用于大范围区域。根据NPD In-Stat的调查,ZigBee这种具有高可靠性、价格低廉且低功耗的技术,在2015年能产生接近10亿美元的市场。为了满足对ZigBee解决方案日益增长的需求,Moxa推出了NPort? Z2150/3150系列,支持IEEE802.15.4/ZigBee标准,可提供128位AES硬件加密的无线解决方案。此外,NPort? Z2150系列还有宽温产品,支持-40~75℃工作温度。坚固型外壳,确保产品稳定可靠,特别适用于工厂自动化、楼与自动化(HVAC)、智能电网(电表)等相关应用。




显控 5.7寸高清晰高分辨率 高彩26万色 人机界面

产品介绍:

深圳市显控自动化技术有限公司是一家潜心于工业可视触摸控制产品——人机界面、平板电脑等核心技术的研发与攻克,专业开发、制造、销售最先进的工控产品的民族高科技企业!经过六年多的沉淀与升华,显控公司厚积薄发,以其强劲的研发创新能力、100%完全自主知识产权的核心技术和高性价比的优势深深引领我国及全球相关行业。深圳显控公司系列产品凭借优异的性能在各行业都有越来越广泛的应用,并以其卓越的产品质量、稳定的软件运行和强大的产品功能得到了用户的一致好评。



圣斯尔罗氏线圈原理交流电流隔离变送器

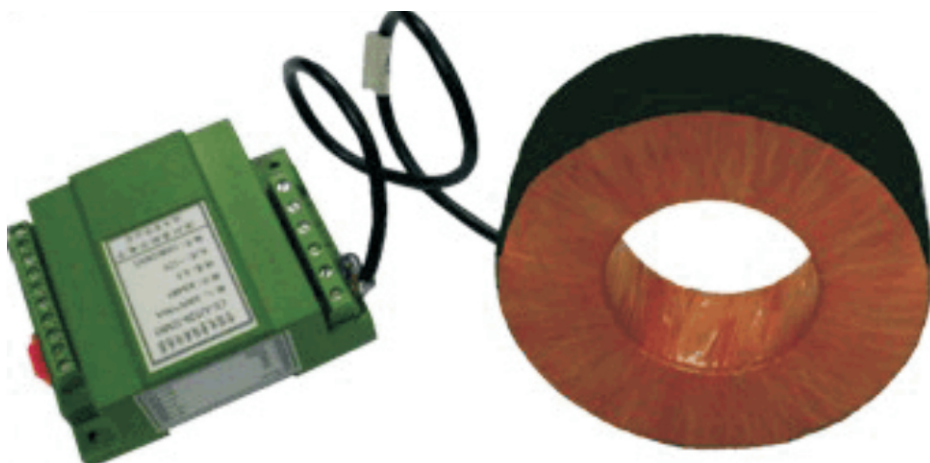

产品介绍: 本产品采用罗氏线圈的原理,适用于各种电气系统,电镀,电解行业中的交流大电流的测量和控制,该产品有以下几个特点:
●产品输入无饱和:由于产品采用的是Rogowski原理,摒弃了传统的互感器原理或是霍尔原理中必须使用的磁芯,从而使得产品的输入范围可以做到很大而

不影响产品的性能;

- 响应时间快:本产品响应时间可以达到μs级别,可应用于电力系统中的故障录波等方面;
- 产品频响宽:本产品的频宽范围可以达到20KHz以上,可广泛应用于输入波形复杂等信号检测;
- 产品线性好:产品输出的线性度可以达到0.2%,可以精确的反映输入信号的大小;
- 产品精度高:产品整体的精度在1%以内;
- 产品体积小,重量轻:相比传统的互感器原理和霍尔原理的产品,在相同输入量程的条件下,本产品的体积更小,重量更轻;

德州仪器推出新款步进电机驱动器DRV8818

产品介绍:

德州仪器(TI)宣布推出一款运行散热性能比实力最接近的竞争产品高30%的2.5 A步进电机驱动器。该高集成DRV8818支持低RDS(ON),可提高散热效率,缩小电路板级空间,抑制环境温度升高。


该器件可提高系统可靠性与效率,充分满足纺织制造、泵、轻工业自动化以及打印机等工业、医疗及消费类应用对电机性能的需求



奥地利微电子推出适用于智能日光采集的环境光传感器芯片TSL4531

产品介绍

日前,全球领先的高性能模拟IC设计者及制造商奥地利微电子公司在德国法兰克福举办的国际灯光照明及建筑技术设备展(Light+Building exhibition)中推出TSL4531环境光传感器芯片系列产品,为智能照明系统和照明设备实现复杂的日光采集。
新的传感器系列由2011年被奥地利微电子收购的全球领先智能照明传感器提供商TAOS所研发,可提供从3勒克斯至

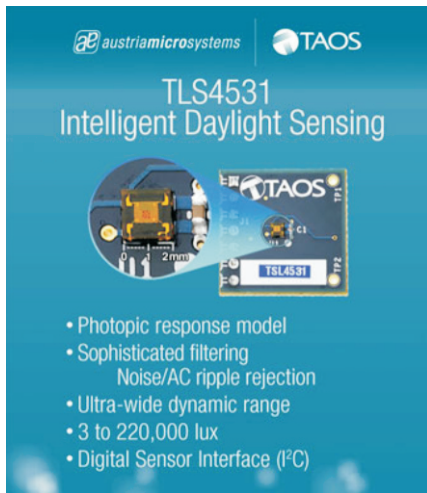

220,000勒克斯的动态范围,可防止直射阳光下的传感器输出饱和,并通过运用适光反应模型使传感器的输出与人眼的感知一致。
环境光传感器TSL4531提供简单、直接的勒克斯输出,以及16位分辨率。精密过滤器可自动去除通常由建筑物内的荧光照明系统产生的50-60赫兹的光波,使传感器能更精确地感知进入建筑物内日光的强度。

凌鑫电力 HKZ-60开关状态指示仪

产品介绍

它集成了一次回路模拟图、断路器位置、开关状态、接地闸刀位置、弹簧储能状态、高压带电指示、高压带点闭锁及温、湿度控制等多功能于一体,指示功能可分可合,用户选用时只要提供一次方案图即可。另外产品还可以根据用户的要求实现回路电量参数及温、湿度等控制功能产品一体化布局配套装备于开关柜,这将简化过去开关柜的面板布局。它将取代现有的一次回路模拟指示牌、电磁式开关状态指示器、接地指示器等多种控制、指示装置,同时选配通讯功能,可将所有开关状态和温湿度情况上传至监控中心。



首迈通信 OnAccess8026M 管理型 26千兆端口SFP光纤以太网交换机



产品介绍:

OnAccess8026M交换机专为新兴的基于以太网的FTTx应用而设计。交换机功能丰富、应用广泛,特别适合接入网和中小型专用网络;采用双电源冗余设计,可适用于要求高可靠性的应用场合;外观采用19英寸,仅1U高度的标准机架,具有最高的千兆端口密度,为用户提供最佳的性能/价格比。
OnAccess8026M交换机提供多种网络管理方式,采用标准RS-232接口、Web浏览器、命令行界面(CLI)和基于简单网络管理协议(SNMP)的网络管理平台。使系统管理员能轻松配置功能、监控性能和排除交换机故障。OnAccess8026M系列交换机主要应用包括FTTx、光纤局域网、工业以太网、基于以太网的高可靠工业集散控制系统(DCS)和光纤数字视频监控系