

维视 MV-8000 4路高清实时图像采集卡

产品介绍:

MV-8000 4通道实时图像采集卡，可以同时完成图像实时预览/采集功能，适用于需要多通道全实时高速图像处理 的场合，可使多路图像完全实现全动态多画面实时显示，多通道图像采集，同时降低了对系统主机性能的要求。

MV-8000 4通道实时图像采集卡采用10 bit A/D转换、采用多层滤波，画面分辨率高，色彩更加丰富艳丽，图像采集的实时性能更强,采样频率更高,运动图像软件处理不拉毛、不拉丝、不托影,图像质量得到最大增

强,性能更为稳定。

MV-8000 4通道实时图像采集卡用于交通路口电子警察，工业图像检测,多路图像同时抓拍，并提供方便的二次开发包（DLL），甚至还能根据用户要求直接修改底层软件，令我们的图像卡更好地配合您的系统。



引领工控潮流—华北工控新一代FLX系列工控机闪亮登场

产品介绍:

华北工控设计的全新FLX系列坚固型计算机，具有先进的无线缆连接、高抗震性能、多样化扩展选项以及高强度结构设计等特性。同时考虑到客户对工控机扩展升级能力、I/O接口和抗震性等方面的特殊要求，华北工控推出了FLX—1600、FLX—1300、FLX—2300、FLX—3600、FLX—3300和FLX—3622等型号，能够满足各种市场的差异化需求。FLX—2300采用无风扇设计、搭配双核ATOM，是最紧凑的一款产品，产品最多可选用6种模块，能在在不变中寻求去改变，达到最大限度的灵活升级。此款产品可广泛应用于道交通的卡口监控、ATM、AFC和数据采集等领域。FLX—3600能够轻松应对各种恶劣电器、震动冲击下的恶劣环境。在高

速I7平台下具有高计算机性能，设备空间功耗低。容燥性能强，宁静的产品运行环境，大大的提升了使用者体验的应用平台。



东洋电机 VF64C 高性能矢量控制变频器


产品介绍:

VF64C系列智能型变频器采用高性能矢量控制技术，实现了无速度传感器矢量控制、带速度传感器矢量控制以及V/F控制三种方式合为一体，可以对应各种用途选择最佳方式，尤其是在变频器内部还装备有创新的超级组态软件包功能、程序控制功能、后台跟踪功能，很容易在小型操作计算机画面上操作・监视。这些功能可以迅速、灵活地对应各种负荷条件，满足用户要求。



泓格新产品：工业CAN to Wi-Fi转换器 I-7540D-WF

I-7540D-WF是泓格新推出支持CAN to Wi-Fi通讯界面的转换器。I-7540D-WF可在各式各样的CAN网络之间进行CAN数据无线传输或是CAN网络与符合802.11b/g标准的WLAN网络进行CAN数据无线传输，I-7540D-WF非常适合连接移动（例如:车辆或机器）或固定的CAN网络，通常用于短距离CAN数据无线传输，其传输距离可达100米。此外，两个 I-7540D-WF之间的无线联机建立可以用来取代电缆，并允许

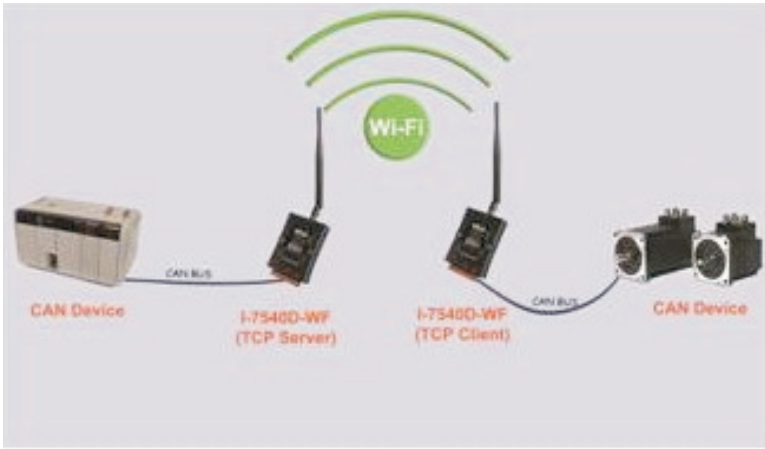

海洋光学推出可见光-近红外响应增强的科研级光谱仪

海洋光学推出的Maya2000 Pro-VIS-NIR (www.oceanopticschina.cn) 是一款峰值量子效率达到80%，可见光-近红外区具有高灵敏度，响应极为出色的背照式二维面阵CCD光谱仪。Maya2000 Pro-VIS-NIR光谱仪特别适用于低光度应用，例如拉曼分析、半导体处理中的气体分析、以及生命科学领域的生物样本测定。



软起动器—HPMV-DN 中高压软起动装置

产品介绍:

HPMV-DN中高压固态软起动装置是根据高压电机的特性特别研制开发的，它的研制成功代表着国内软起动器技术水平达到国际领先。它以自主研发的“高压固态软起动柜控制软件”为控制核心，通过精密的电子线路来实现完善的控制功能，通过光纤触发技术来实现对大功率可控硅组的控制，通过均压均流技术达到同时改变可控硅组的导通角来实现电动机电压的平稳升降和无触点通断，是现代工业信息自动化就应用中高压电机的最佳控制产品。



南京世都 JSD-4E 抗干扰介损自动测试仪

产品介绍

JSD-4E型抗干扰介损自动测试仪是测量各种高电压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器。能保证在强电场干扰下准确测量。具有数据跟踪、自动测量、液晶显示、数据打印等功能。一次操作，微机自动完成全过程的测量。是目前最理想的介损测量设备。适用于发电厂、变电站及车间、试验室、科研等单位高电压电器设备的tgδ及电容量的测量，对绝缘油的损耗测试、更具有方便、简单、准确等优点。该仪器可用正、反接线方法测量不接地或直接接地的高电压电器设备。仪器内部装备了高压升压变压器，并采取了过零合闸的安全保护措施。



泓格新产品：PDS-5105D-MTCP搭配10-Port RS-485 的可编程设备服务器

产品介绍:

PDS-5105D-MTCP 为可编程设备服务器，又称“Serial-to-Ethernet gateway”，可将 RS-232/485 设备透过网络链接在一起。

可透过VxComm Utility来使PDS-5105D-MTCP内嵌的COM Port 仿真成为计算机主机的标准COM Port。凭借着独立操作系统、通信协议及高适应性，设备服务器可以应付任何现实中的网络应用需求。 PDS-5105D-MTCP 系列模块带有强大且可靠的Xserver编程架构，让使用者可快速的设计出属于自己的网络应用程序。内嵌的高效能MiniOS7启动PDS-5105D-MTCP只需1秒并且可以快速的给予响应。具LAN Bypass 功能的2-Port Ethernet Switch。

PDS-5105D-MTCP 具有 2-port 10/100 Base-Tx，能够简化串联的网络设备的布线。此外，还具有 LAN Bypass 功能，可允许二个网段（Ethernet port1 及port2）的网络传输。在传输中如碰到模块因软件、硬件或电源故障...等等因素而断线，此时LAN Bypass 功能将自动启用，让这条网络传输不被中断而持续的在正常运作。



azbil CV3000 Alphaplus AGVB/AGVM 型 顶导向型单座调节阀

产品介绍:

CV3000 Alphaplus 小型高性能调节阀是一种顶导向结构的调节阀，流体通道呈流线型，具有压降损失小、流量量大，可调比宽、高精度流量特性的特点。一般在调节阀选型方面需要有调节/根据介质的要求（流量、压力、温度等条件），参照选型步骤确定阀的功能，从而实现对调节阀的选择。首先打开规格书第21-22 页的型号组成表，参照图1 的选择项目，根据规格要求逐步进行选定。

