


菲尼克斯电气推出第二代Radioline无线产品

产品介绍:

菲尼克斯电气新一代Radioline产品，专为大型自动化系统数据及信号的无线传输而设计。Radioline产品可构建多达250个站点的无线网络，而无线设备间的地址设置，无需任何软件，基于产品独特的I/O mapping功能即可完成。这里，通过滚动产品面板上拇指轮设置接收与发送设备的地址，即可完成I/O信号的匹配，从而建立无线连接。由于信号可同时被多个设备接收与发送，这样就可以实现信号的中继，并能构建多点的网状结构。Radioline无线产品，可广泛应用于工业自动化领域，实现I/O信号，串行数据的无线传输，或是I/O信号集成至Modbus网络。根据实际应用，通过使用Radioline产品，可以构建点对点、星型以及网状网络结构。网络内每个站点都可以作为一个中继站。Radioline产品使用免费的

2.4GHz频段，基于Trusted wireless技术开发，这项技术在工业领域中已应用十余年。

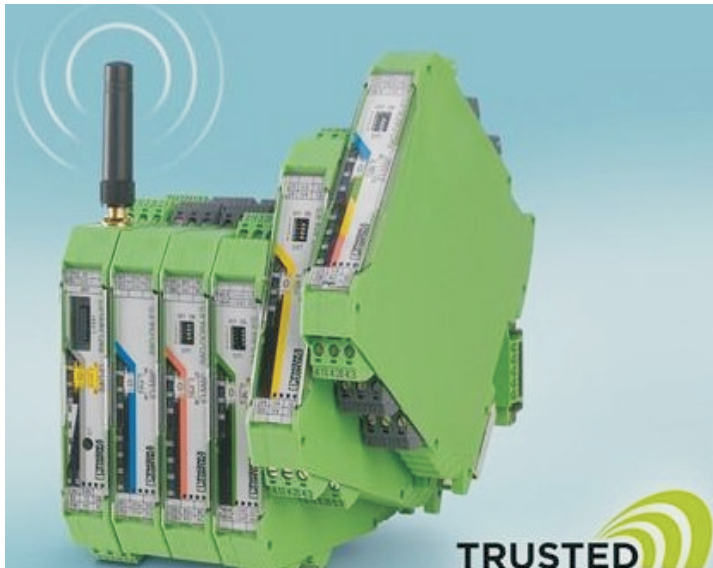


堡盟突破极限——全球最快的标准VGA图像传感器

产品介绍:

该系统可用于六轴自动化设备上，如点胶机，切割机，喷涂机，皮革冲孔机，螺母植入机，自动锁螺丝机，焊锡机，数控钻孔机，雕刻机，机械手等设备。功能简介：1、主板采用国际最先进的32位DSP处理器，主频高达150MHZ。2、支持USB通讯，可直接U盘读写文件或用USB接口用电脑通讯，可用U盘更新硬件软件版本。3、对加工轨迹可进行补偿冲压、中心线冲压、原线冲压、点冲压4、可对加工轨迹进行点与点不同距离自由设定,可对加工轨迹进行自动的步距计算5、强大存储空间，最多可达片上存储256M。6、最多可达30级密码管理，文件设备时效性设置。7、全工业设计，可完全满足工业现场的各种环境要求，保障连续安全工作。8、可读取标准 G 代码格式，方便传统编程习惯；可将 DXF 、 PLT 图 形转换成 G 代码；可直接读取 AUTO CAD 生成的 DXF 、 PLT 文件。9、系统结构灵


活，可根据设备具体需求，进行软件功能调整，量身定做，开发 周期短。10、最大可控制6轴，任意三轴联动11、伺服/步进可任意控制。

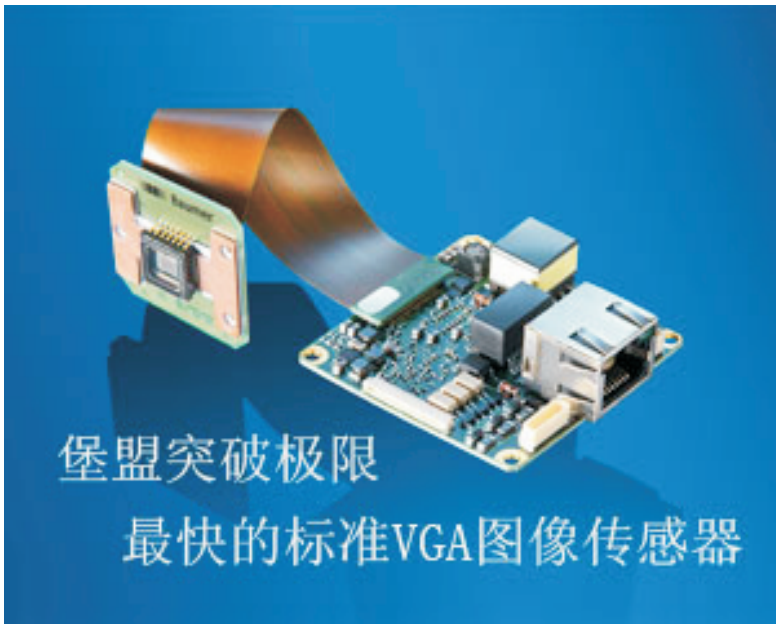

海顿科克推出DCM4826X步进电机驱动器

产品介绍:

海顿科克最近公司又推出了最新的DCM4826X步进电机驱动器，这个DCM4826X是一个双极性的2相斩波驱动器，额定输入电压为12-48V，额定输出电流为2.6A每相，该驱动器可以驱动旋转步进电机或者直线步进电机，其细分可以有整步，半步，最大可以做到64细分（1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64都可选）。DCM4826X非常适合用在步进电机多轴运动控制的场合，因为DCM4826驱动器体积小、结构紧凑，适用于采用多轴步进电机的控制系统，能为此节省更多的空间，使布局更加合理，有条不紊。驱动器安装板尺寸：64mm×64mm，安装孔孔距52mm×38mm。驱动器总厚度34,4mm。

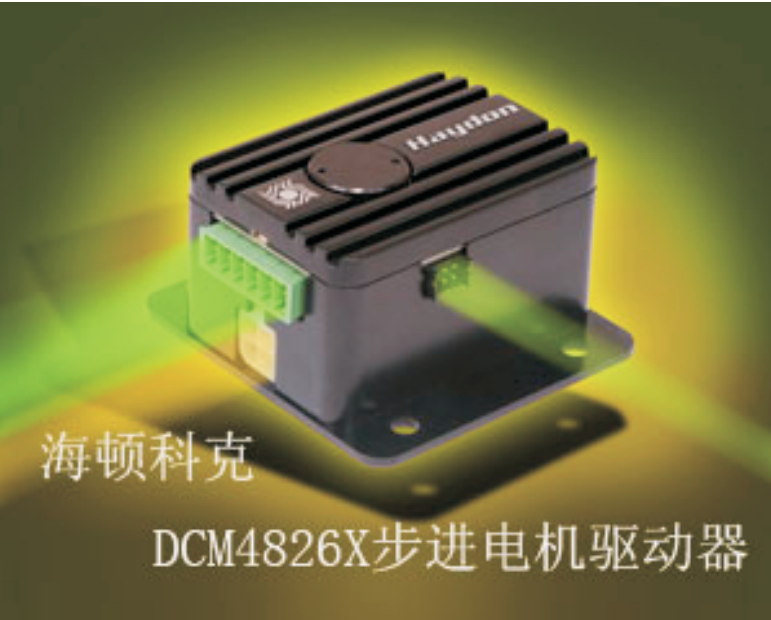

2012第十四届大连国际自动化、仪器仪表展览会

举办时间: 2012/05/16 至 2012/05/18
举办展馆: 大连星海会展中心
主办单位: 辽宁省机械工程学会、大连华展展览服务有限公司辽宁省机械协会、大连华展展览服务有限公司
展会范围:
工控机、数据采集系统，软硬件;可程序控制器(PLC)、分布式控制系统(DCS)，现场总线系统;过程自动控制系统、监控系统;低压电器;电气传动装置、动力传动设备;连接器、编码器、信号调节器;变频器、交/直流转换器、变送器、调速器;伺服系统，工业视觉系统;阀门、执行器、控制器及微型电机;记录仪、继电器、计时器及各类开关、电源、校准器;各类传感器、传感器敏感材料、辅助材料及其制造技术;智能监控系统、自动安防系统、信息管理系统、自动化立体仓库、家庭智能化、建筑电器等;电源电联接

设备、数控数显、机电一体化产品。
各种仪表: 流量仪表、计量测试器具设备、性能试验设备;测试测量、科学分析仪器、电子检测仪;环保、质控、医疗、光学等仪器仪表衡器、计量标准器具及标准物质，其它各类计量测试相应产品仪表材料、元器件、集成模块、接插件;其它相关技术与装备。
展会联系:
联系电话: 0411-82310681
联系传真: 0411-82310692
联系地址: 辽宁省大连市中山区友好路211号商务区12-3
邮政编码: 116001
电子邮件: yuanzhel21@dlhuazhan.com
联系人: 魏娟 袁哲
网 址: http://www.dlhuanzhann.com, www.dongbeizhanlan.com

Lenze 940 伺服系统

产品介绍:

940伺服既适用于分布式控制也适用于集中式控制。其运动控制有64位元分度功能，可进行线性或S型曲线加速和减速，带有实时示波器，并免费包含DLL程序库。110至480伏的单相和三相电源电压，4至18A的额定输出电流，300%的电流过载能力。940伺服可进行转矩，速度和位置控制，内置电子齿轮，有12路可编程数字输入和5路可编程数字输出，2路及1路可编程模拟输入和输出。该产品免费包含MotionView软件，用以进行配置和编程。其通讯可使用TCP/IP以太网，或Modbus TCP/IP, CANopen 和 RS-485 Modbus RTU等通讯方式。940伺服内置有编码器和旋转变压器，并有备选的第二编码器模组。创新的插拔式EPM(可编程存储模块)使940的编程，安装及调试极为便利。



Lenze-force变频驱动8400 (西汉传动代理)

产品介绍:

为您的应用精确定制 - 这就是该新一代 Lenze 变频器代表的。为满足我们的客户的精简化的要求，我们连续的变频器系列: BaseLine、StateLine和高Line，每种型号都在前一种型号的驱动性能基础上进行的开发。每一种型号的安装、参数化、运行及服务都相同。由于智能化的特点，以及提供存储器模块和在线诊断功能，8400 驱动有助于实现过程优化，并为工程工业提供更多附加值。



研祥基于Intel® Atom™ D2700/N2600 平台产品全球首发

产品介绍:

英特尔CedarTrail新平台在2012年初正式发布，主攻嵌入式应用市场。作为Intel嵌入式部门在中国大陆地区最重要的研发战略伙伴，研祥智能同步研发生产配套的主板和整机产品，保证了芯片组与主板的同期上市，带给用户最前沿的产品体验。显示功能: 支持VGA、LVDS、HDMI和DVI显示，其中EC7-1818CLD2NA支持24位LVDS单通道，EC7-1818CLD2NA-V支持18位LVDS单通道。VGA支持热插拔功能;都为同步输出;VGA支持最高分辨率及刷新率为1920×1200@60Hz;其中EC7-1818CLD2NA的LVDS支持最高分辨率及刷新率为1440×900@60Hz，EC7-1818CLD2NA-V的LVDS支持最高分辨率及刷新率为1366×768@60Hz;HDMI/DVI支持最高分辨率及刷新率为1920×1200@60Hz。



科洛理思JetPort5601工业级 1个RS-232/422/485串口转冗余双网口

产品介绍:

支持RTTDC冗余设备联网技术，带冗余以太网口，自愈时间小于200ms
1个RS232/422/485可选串口界面，最高串口速率: 460.8kbps
通过HTTPS和SSH实现安全管理
通过电源接线槽提供12~48VDC冗余电源输入，并配有9~30VDC电源插孔
JetPort Commander简单易用的Windows工具支持设备检索，批量设备监控管理
丰富的串口通讯模式: Virtual Com、Serial Tunnel、TCP Server、TCP Client、UDP
同时支持最多5组连接
支持Syslog, Email, SNMP trap事件报警
内置蜂鸣器用于定位
Virtual COM Driver支持Windows 2000/XP/2003/Vista
支持-10~70° C宽温工作环境，适用恶劣工业现场

