


蓝天工控 BS-EC5-1890 PIV级嵌入式高速多网络主板

产品介绍:

EC5-1890是一款在203mmx146mm尺寸上开发出来的全功能嵌入式工业计算机主板。该款主板基于该款主板采低功耗Intel Atom N450微处理器及ICH8M集成芯片组，其“凌动”Atom P4处理器主频达1.6G，可完全满足高端工业智能设备的高速运算需求，无需风扇被动散热模组方案，板贴1G DDRII大容量内存颗粒彻底消除内存不良隐患，保证工业级设备系统稳定性。

EC5-1890是一款高速多网络工业控制主板，采用RTL8111D网络芯片方案，板上共设计4个千兆网口可连接多个网络设备，支持远程网络无盘启动。同时板上设计常用工控主板必备功能如：同时提供SATA大容量硬盘接口及IDE型CF卡座方便客户自行选择存储方式；4个高速232/485自动流控串口；6个USB；18位LVDS/VGA显示模式支持及AC97音频等适用多媒体设备。EC5-1890的PC/104及PC/104+双总线方便扩展其它标准PC/104类型

工业总线设备扩展。EC5-1890作为一款高性能、嵌入式、无风扇、多网络嵌入式主板广泛适用于电力、通讯、防火墙、VPN及商务级all-in-one服务器及工业网络应用领域。

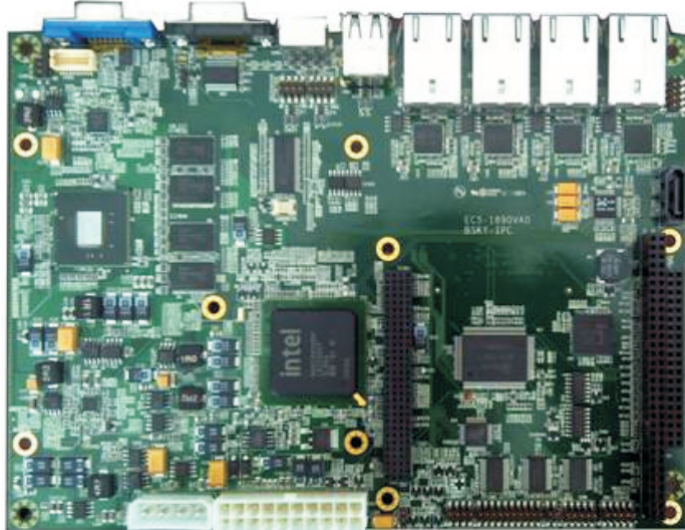

科洛理思发布V1.3版JetView Pro能简单管理网络架构，提升网络效能

产品介绍:

Korenix专利网络管理系统JetView Pro进版上市，V1.3版新增许多实用的功能，包含Server-Client智能联机重建机制及冗余路径设计提升等，提供良好的网络效能、简单远程控制管理，并支持更多科洛理思JetNet系列工业以太网交换机型号。Korenix也将免费试用版(支持64节点)的使用期限延长至2013年1月1日。JetView Pro新版所提供的新功能 - Server-Client智能联机重建机制，使客户端能依据所需求的网络性能及运作效能重新建立与服务器间的网络通

信，以预防任何不可预知的网络错误。因此，Korenix JetView Pro可被部署于控制中心或远程工作站，减少网络带宽消耗。



欧智博德推出SENSORS精确型数显压力表 DM 01——德国压力测量专家

产品介绍:

数字仪表越来越多地被用于测试、监测和校准应用和质量过程控制中。得益于最新的技术和不断增加的功能，精密数字压力可应用于越来越多的领域中。BD|SENSORS全新、独立供电的DM 01精度<0.05%FS0 BFSL，拥有以下特点：灵活 - 精准 - 功能性强 - 品质优良和记录功能。DM 01最突出的特点是“易连接系统”，无需通过其他工具便可与不同测量范围（0.1… 400bar）的压力传感器连接，并自动显示参数。

本款数字压力表配备图形功能和背光液晶显示屏，可以任意时间读取数据，即使在光线不足的情况下，也能快速、准确的读取。各种经常需要的功能（例如

最小/最大内存），可以迅速通过两个自由分配的按键调用。



堡盟传感器:专为食品工业中极端温度下的应用而开发

产品介绍:

最小巧外壳，主动温度补偿功能，-40°~200° C的工作温度范围——堡盟在德国科隆国际食品技术和机械博览会（Anuga FoodTec）上推出了市场上设计最紧凑的PBMH卫生型压力传感器。凭借其稳定而精确的压力测量和优化的温度稳定性，PBMH使其成为食品和饮料工业（尤其是包含常规加热和冷却步骤的工艺）的完美解决方案。PBMH符合3-A和EHEDG卫生认证标准，并且带有一个平齐安装的G1/2”过程接头，其测量范围为0…100mbar。此外，PBMH尺寸紧

凑，具有更加出色的安装灵活性。PBMH 是专为在极端温度范围内的应用而开发的压力传感器，包括介质温度在-40…125°C的应用。利用可选冷凝管，产品甚至能够测量温度高达200°C的介质。在特殊温度范围内的主动温度补偿能够确保PBMH产生的温度误差微乎其微。基于这些原因，PBMH非常适合用于食品和饮料工业——例如，用于静压液位测量或灌装量监控。PBMH可采用堡盟的FlexProgrammer手操器编程设定。仅凭这一种工具，便可使用一台PC机很轻松地对所有堡盟过程设备进行配置。

sysWORXX之基于CANopen协议的PLC系列

产品介绍:

sysWORXX是基于开放的IEC61131-3标准和CANopen协议所开发的PLC系列产品。得益于对CANopen协议的完全兼容，sysWORXX系列产品容许您组合来自不同生产厂商的组件，完成高性能低成本的控制系统。



485转ZigBee网关——GW401网关模块

产品介绍:

GW401系列是基于ZIGBEE协议的无线串口通信设备，集成了符合ZIGBEE协议标准的JN5121系列通讯模块，设备具有RS232/485通信接口，并有通讯距离远、抗干扰能力强、组网灵活等优点和特性；可实现一点对多点及多点对多点之间的串口设备间的数据透明传输；可按照星形网络、网状网络以及树状网络组网。兼容FCC Part 15, ETSI ETS 300-328和日本的ARIB STD-T16标准。ZigBee 是一种高可靠的无线数传网络，类似于CDMA和GSM网络，ZigBee数传模块类似于移动网络基站。通讯距离从标准的75米到几百米、几公里，并且支持无线扩展。



斯坦科技 机器人码垛机

产品介绍:

立体仓库一般都较高。其高度一般在5米以上，最高达到40米，常见的立体仓库在7~25米之间。2、立体仓库必然是机械化仓库。由于货架在5米以上，人工已难以对货架进行进出货操作，因而必须依靠机械进行作业。而立体仓库中的自动化立体仓库，则是当前技术水平较高的形式。3、立体仓库中配置有多层货架。由于货架较高，所以又称为高层货架仓库。编辑本段立体仓库的分类,VNA仓库,自动化仓库,仓库自动化按货架高度分类，并可根据货架高度不同，还可细分为高层立体仓库（15米以上）、中层立体仓库（5~15米）及低层立体仓库（5米以下）等。由于高层立体仓库造价过高，对机械装备要求特殊、且安装难度较大，因而相对建造较少；底层立体仓库主要用于老库改造，是提高老库技术水平和库容的可行之路；目前较多的是中层立体仓库。



中仪电子 ZYK13 高温用压力变送器

产品介绍:



ZYK13系列扩散硅压力变送器是一种测量高温介质的实用型压力变送器，被测液体或气体的温度可高达125℃，并把压力或液位转换成标准电信号的现场远传压力及液位测量仪表。

绍兴中仪生产的高温用压力变送器采用进口优质稳定的蓝宝石传感器芯体，通过信号放大、滤波、使用专用信号处理电路输出与压力成线性的电流或电压信号。具有优良的温度特性、压力特性和输入/输出特性。尤其是在高温环境中，具有很强的热稳定性

能，适用于对腐蚀性气体、液体、蒸汽的表压、绝压、负压监测和控制。

施耐德电气ATV61/71 PLUS系列标准柜式变频器

产品介绍:

施耐德电气近日推出上电即用的ATV61/71PLUS系列标准柜式变频器。作为施耐德电气“绿色”自动化驱动系统的新成员，ATV61/71PLUS系列标准柜式变频器兼具性能卓越和操作简易，满足严苛作业环境对于自动化设备防尘、防热的高要求，并在报价、订货、安装以及调试各环节上节省时间以降低初次采购成本，帮助企业实现安全生产和节能增效。

施耐德电气运动控制及变频器市场部总经理张登山表示：“‘十二五’期间中国单位工业增加值能耗目标是再降低20%，这对高耗能行业来说，仍是很大的挑战。施耐德电气一直关注高能耗工业客户的需求，尤其是工程机械、采矿、隧道施工、船舶等过去不适合使用电子设备的行业，通常面临作业环境空间狭小、高温、高湿、高粉尘等诸多挑战，ATV61/71PLUS系列可以很有效的帮助这类客户在应对严苛作业环境的同时优化成本，提高能效，实现可持续发展。”

