

广州博控K29D 油烟数据采集器(油烟浓度)

产品介绍:

由于油烟成分复杂,所以K29D的油烟探头采用了特殊的技术,能对多种油烟成分进行综合分析,从而得到最准确的油烟排放数据。

针对餐饮业油烟排放的实际情况和烟道的实际情况,以及实时采样的要求,我们将探头设计成安装方便,稳定可靠。由于油烟极易污染传感器,所以K29D的探头采用了特殊的设计,能有效及时地自动清洁传感器,使得探头能有效抵抗油烟污染,延长探头的使用寿命,设备的维护简单,维护成本低。K29D的探头还有特殊的保护功能,如果探头与采集器之间的电缆被拔下或者破坏,采集器会自动识别并报警,如果探头被移动或拆下,采集器也会自动识别并报警,从而有效防止设备被破坏或者被不正常使用。

K29D的采集器还带有扩展的开关量输入和继电器输出接

口,可用于监控风机和净化器的工作状态,并可根据油烟浓度状态自动控制净化系统的开停机,从而达到自动控制的目的。



唐山平升 无线模块

产品介绍:

DATA-6106/6107是GPRS/GSM无线数据传输模块,为远程设备的监测、控制,远程抄表等应用提供数据传输通道。它既可以采用中国移动通信公司提供的GPRS网络进行数据传输,也可以采用短消息(SMS)的方式进行数据传输。用户可以根据实际情况选用GPRS通道或者SMS通道,并且可以随时切换通道。该模块可以广泛用于石油、电力、水利、热力、金融、气象等行业需要无线数据传输的场合。




三菱电机汽车用J系列 EV-IPM和J系列 EV T-PM

产品介绍:

J系列EV-IPM采用第5代LPT-CSTBTM硅片技术,模块内硅片上集成电流和温度传感器,杂散电感低。模块采用自1997年以来已成功量产的先进制造工艺,实施从模块材料到零件与生产履历的硅片级可追溯性管理,满足ELV车辆报废指令。目前开发的J系列EV-IPM产品的电流电压等级分别有:300A/600V、600A/600V、150A/1200V和300A/1200V。

J系列EV T-PM采用第5代~第6代LPT-CSTBTM硅片技术,模块内硅片上集成电流和温度传感器。模块内部构造不同于以往用铝电线连接功率半导体硅片和主端子,而是采用DLB构造,成功将主端子延长,使之直接与功率半导体硅片焊接。利用DLB构造提高了模块的可靠性。

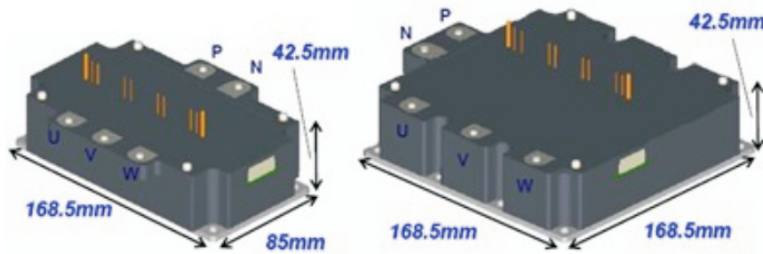

瑞德森 K系列斜齿轮-锥齿轮减速机

产品介绍:

K系列斜齿轮-锥齿轮减速机,斜齿轮-锥齿轮节省空间,可靠耐用,承受过载能力高,功率可达200KW,能耗低,性能优越,减速效率高达95%以上,振动小,噪音低,刚性铸铁箱体,齿轮表面经高频热处理,经过精密加工,构成了斜齿轮,伞齿轮 技术参数: 功率: 0.12KW~200KW 转矩: ≤58500N·m 输出转速: 0.08~263r/min 。

斜齿轮减速电机是由Y2系列电机,斜齿轮组成的新

颖减速传动装置,齿轮采用高耐磨优质合金材料并经特种热处理及精密加工。



中航仪表 涡轮流量计

产品介绍:

ZH-LWGQ型气体涡轮流量计是金立公司吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制开发的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动的低敏感性,广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量。该类涡轮流量产品本身不具备现场显示功能,仅将流量信号以脉冲信号的方式远传输出。仪表价格低廉,集成度高,体积小巧,特别适用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统

配合使用。该类涡轮流量计均为防爆产品,防爆等级为:ExdIIBT⁺



2012第十二届中国国际电力设备及智能电网装备展览会

展会时间: 2012年8月29至31日

展会地点: 中国国际展览中心(老馆)

展会范围:

★电网自动化技术及设备

调度自动化集成系统、调度综合数据平台系统、电网网络安全、配网自动化系统、智能巡检系统、安全稳定控制系统解决方案、电能监控系统及微型继电保护、广域动态监测系统、电网稳定在线监控系统、配电网智能无功补偿装置、控制软件、变送器、自动化主站、远程测控终端(RTU)、调度模拟屏、信息通信交换、以太网交换机、传输技术与设备、接入设备、数据通信与网络技术及相关产品、厂内通信设备、电力线载波机、配套设备和仪表、数字微波通信设备、测试设备及仪器仪表、电力信息化、电力系统仿真、用电管理信息系统等;

★输配电设备及技术

配电自动化系统及保护装置、配电网智能化快速选弧选线系统、智能型中低压软启动器、线路保护装置、数字化变电站解决方案、柔性输电系统、超导电缆、光缆、电力电缆、高压输配电架空导线、变压器、特高压变压器、数字化互感器、传感器、变频器、电抗器、断路器、箱式变电站、开关控制装置、

直控开关、高压开关、低压电器、直流电源、继电保护装置、电线电缆及附件、电力金具、电力电子、电力电容器、高压熔断器、避雷器、连接器、抚瓷、绝缘子、绝缘材料、杆塔、母线、套管等;

★电能计量与用电管理

计量自动化主站、智能电表及芯片、智能集中抄表/远程抄表系统、各类型电能表、计量互感器、检验装置、自动抄表系统、专用计量柜、用电管理系统、电能计量芯片、广域测量与控制系统、电能质量设备、电子式电能表、计量系统、存储系统、安装式仪、电能测量仪器仪表、试验变压器、交直流分压器、高压核相器、红外热像仪、开关柜及控制箱等;

展会联系:

2012中国国际智能电网装备及电力设备展览会组委会:

联系地址: 北京市朝阳区东四环中路远洋国际中心C座1301室

联系电话: 13520194744

传真号码: 010-65502626

E_mail: gwc135@163.com

联系人: 顾万成

上海国感超高频手持式 RFID 读写器

产品介绍:

上海国感物联网(www.gao-rfid.cn)发布了一款超高频GEN2耐用型手持式RFID读写器,产品型号为C246014,该款超高频读写器集成掌上电脑(PDA)与RFID数据采集的超完美组合,采用windows CE 嵌入式操作系统,可以实现RFID数据的采集、存储等功能;功能全面,带有蓝牙、WIFI、GPS、GPRS、条码等选配模块(用户可根据具体需求选择是否加入这些模块)

此外,该款产品功耗低、带有多种数据接口、具有移动计算的所有功能:无线网络,USB和RS232接口,外部存储器的SD卡插槽,可广泛的应用于RFID系统中,典型的应用场合有:物流和仓储管理:物品流动与仓储管理等物流行业,以及邮件、包裹、运输行李等的邮局流动管理系统;供应链应用领域:物品供应过程的应用等;产品防伪检测:利用标签内存储器写保护功能,对产品真伪进行鉴别;其它领域:珠宝盘点、图书馆、学生学籍、消费管理、考勤管理等系统。

上海国感物联网科技有限公司坐落于上海RFID物联网中心所在地的嘉定区,公司拥有全套RFID技术,汇集最新射频识别技术和各频段(低频,高频,超高频,有源)RFID阅读器,RFID电子标签,提供各行业RFID应用软件与解决方案等。



华北工控 FW-1103F 1U酷睿2级8千兆网络安全准系统



产品介绍:

FW-1103F是一款网络安全准系统,1U高度,可上架,1.2MM优质碳素高强度结构钢箱体,表面喷砂氧化工艺处理 FW-1103F是一款网络安全准系统,1U高度,可上架,1.2MM优质碳素高强度结构钢箱体,表面喷砂氧化工艺处理;采用Intel Q45 + ICH10DO芯片组,支持LGA775 Core2 Extreme/Core 2 Quad/Core 2 Duo处理器;内存采用DDR2 667/800MHz,最大支持4G;存储上有4个SATA 和一个CF卡;提供8个高性能以太网接口,支持多种光电组合,搭配高品质工业1U专用电源,以及独有的“看门狗”+BYPASS功能使其特别适合应用于网络安全设备、防火墙、入侵检测系统、基于电信网络或计算机网络的智能终端等方面