

新汉NSA 3130 1U网络安全平台 实现性能与成本最佳平衡

产品介绍:

NSA 3130为1U机架式网络安全平台，可支持多种类型处理器，包括最新的Intel® Xeon® E3-1200v2系列处理器。NSA 3130配置8个LAN 端口，且每个端口可提供10/100/1000 Mbps网络连接，支持LAN bypass。配置1个PCIe x 8扩展槽，用户可随时打开扩展槽以获得更快的网络速度和更高性能。因此，高性价比NSA 3130是各种规模企业部署网络安全平台的理想选择。

NSA 3130网络安全平台支持多种类型处理器，包括最新的Intel® Xeon® E3-1200v2系列处理器、高端的二代Intel® Core系列、Intel® Pentium以及传统Intel® Celeron处理器等，最大支持8GB DDR3 1066/1333 MHz内存。该平台采用Intel® 82583V千兆以太网控制


器，并支持10/100/1000 Mbps等多种速度连接。



迅鹏仪器 XP系列隔离配电器

产品介绍:

XP系列隔离配电器(一进一出，一进二出，一进三出，一进四出，二进二出)是在自动化控制系统中对各种温度变送器、流量变送器、压力变送器、液位变送器等24VDC供电的二线制变送器配套，完成向变送器供电、取回参数信号、隔离转换输出的工作，满足用户本地监视远程数据采集的需求。广泛应用于机械、电气、电力、石油、化工、钢铁、污水处理等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统，用来完善和补充系统模拟I/O插件功能，增加系统适用性和现场环境的可靠性。

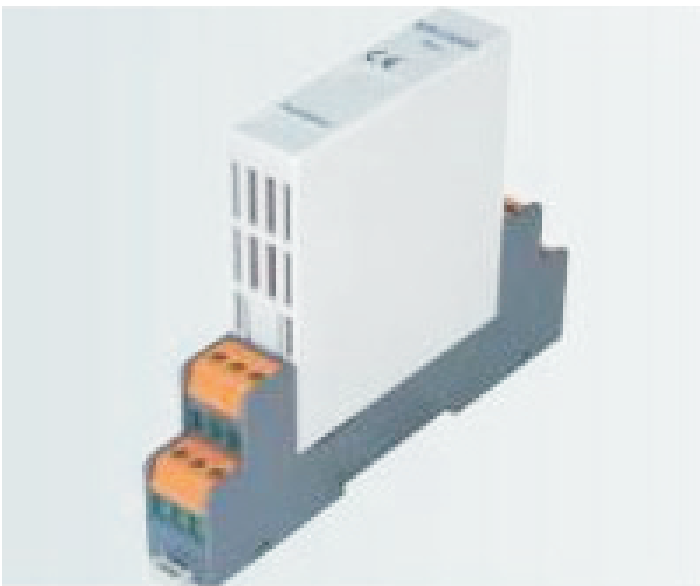


北京菲格瑞思推出 FGLZZ金属浮子流量计

产品介绍:

FGLZZ金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种改变面积流量测量仪表。具有体积小、检测范围大、使用方便等特点。它可以用来测量液体、气体、以及蒸汽的流量，特别适宜低流速小流量的介质流量测量。FGLZZ系列智能金属管浮子流量计有就地显示型和智能远传型，带有指针显示瞬间/累积流量液晶显示，上、下限报警输出，累计脉冲输出，批次控制，标准的二线制4-20Ma电流输出等多种形式，为用户使用提供了非常广阔的选择空间。

根据测量管结构的不同，LZ系列金属管浮子流量计可根

据用户不同要求选择不同的测量管形式，在维护和清洁方面有进一步的完善，在此基础上，配上金属管浮子流量计指示器，即可构成智能金属管浮子流量计。多年来金属管浮子流量计的各种优良性能和可靠性，以及较好的性价比，广泛受到了石化、钢铁、电力、冶金、轻工、食品、制药、水处理等行业的青睐。

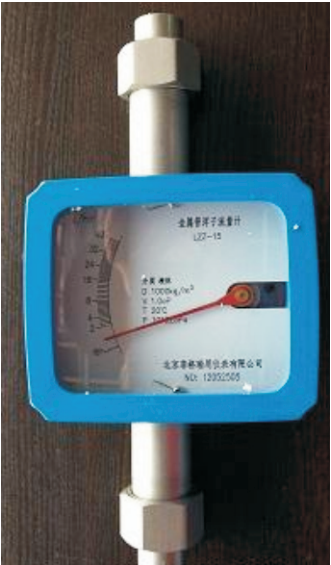

2012第七届中国（青岛）电气自动化 与控制技术展览会

展会时间：2012年7月26 至28日

展会地点：青岛国际会展中心（崂山区苗岭路9号）

展会范围:

A、电气控制设备:

变配电监控、电机监控、变频调速装置等各类电气自动化技术装备；调度自动化设备、配网自动化、MIS系统、负荷控制设备；低压电气产品设备器材、低压成套设备电机起动器、互感器、电容器、控制器、保护器、熔断器、变压器；电力稳压器、开关电器、插座、补偿器、接线端子、低压仪器、仪表、信号灯、防雷器、电抗器、终端电器；母线槽、配电箱（柜）、控制箱（柜）、电线桥架、开关柜、箱式配电控制站、线缆及附件、交直流电动机；低压配电开关装置、动力照明箱、自动化控制装置及照明电气系统等。

B、自动化设备:

DCS和PLC控制系统、现场总线技术和控制系统；检测、分析、计量、质量控制、安全环保、设备诊断、

UPS电源、接插件等各类仪器仪表；先进控制、优化控制、优化管理系统及软件；传感器、执行机构与机器人；机电一体化，高新技术改造传统产业的技术装备；数据采集、信号处理与信息管理系统及装备；声音、图象、图形处理及计算机可视化设备；其他有关电子、通讯、电控设备等。

C、传动系统:

传动及运动控制系统、变频器、伺服、电机、转换装置、传动配件。

D、机电附件:

机柜系统、电缆及光纤系统

展会联系:

地 址：青岛市山东路52号华嘉大厦201-202室
邮 编：266071

电 话：+86-532-85017066

传 真：+86-532-85833615

联系人：刘祥13792499289 卢鹏 18754238417

E-mail: chinazhanhui@126.com

<http://www.deerdl.com>

西门子 QBE9000 西门子压力变送器

产品介绍:

西门子压力传感器用于HVAC应用中的绝对压力测量。西门子压力传感器特性：压阻系统测量原理。DC 0…10 V 输出信号。用合成树脂浇注而成一体传感器。测量不受温度变化影响。高温稳定性。无机械老化或漏点。外螺纹G。QBE9000-P10, QBE9000-P16, QBE9000-P20, QBE9000-P25



QBE2002-P10, QBE2002-P16, QBE2002-P20, QBE2002-P25
QBE63-DP01 QBE63-DP04BQBE63-DP05

用于暖通、中央空调及工业领域中蒸汽、压缩空气及冷/热水系统的压力控制。

压阻测量系统 • DC0…10V输出信号

新汉推出NDiS 165全高清 数字标牌播放器

产品介绍:

新汉近日推出多屏显示数字标牌播放器NDiS 165—基于最新的AMD嵌入式R系列APU，集成Radeon® HD 7000图形引擎技术，NDiS 165支持DirectX®11，图形处理和视频解码加速的同时，功耗降低。结合AMD宽域技术，NDiS 165可通过3个HDMI端口支持多屏显示全高清内容。结合AMD宽域技术，NDiS 165可通过3个HDMI端口支持多屏显示全高清内容。因此，NDiS 165数字标牌播放器是娱乐、酒店、医疗、零售和教育等领域数字标牌部署的最佳选择。



南京世都 DMT-242P 型精密露点仪

产品介绍:

维萨拉公司使用DRYCAP (R) 湿度传感器用于工业湿度测量已有近60年的历史。高品质的DRYCAP (R) 与智能化电子部件的完美结合，使测湿仪表成功应用于各种极端恶劣的工业环境中。维萨拉公司为全世界提供湿度测量领域中先进的技术。



DRYCAP (R) 传感器采用高分子薄膜电容式原理，在全量程测量精确可靠，并具有卓越的长期稳定性，它不受灰尘粒子和大多数化学物污染的影响，极适合工业环境的使用。

DMT系列精密露点仪是在低露点且需要控制干点的工业环境中的理想选择。它有化学物质清除选项，这使得DMT系列精密露点仪在高浓度化学物质和清洁剂的环境中能进行精确稳定的测量，从而保证了每次校验间隔之间的准确测量。这项功能即能通过控制系统在线执行，也能按预先设定的时间间隔定期执行。

莱克莱电气 GF-Y700 系列压力变送器

产品介绍:

GF-Y700系列一体型带显示压力变送器,采用进口扩散硅芯体作为压力主要检测元件，从而保证了产品质量的稳定性、实用性。产品可广泛用于各种场所，主要大量用于污水处理厂、水厂、电厂、炼油厂、制药厂、石油、化工、电力、军工机械等工业自动控制。

一、压力变送器主要特点

- ◇ 可选液晶或数码管显示，现场观看更直观方便。
- ◇ 全不锈钢外壳，结构紧凑，重量轻，免维护。
- ◇ 进口的硅敏感元件具有卓越的抗腐蚀、抗冲击、抗震动。
- ◇ 工作温度范围宽、测量综合精度高、长期稳定性好。
- ◇ 适用于各种动、静态气体、液体介质的压力测量

台达混合型PLC DVP30EX2全新上市

产品介绍:

台达集团宣布推出混合型PLC力作——DVP30EX2温控模拟混合型主机，作为最新一代的提供模拟/温度输入整合型控制器，DVP30EX2除继承了该系列主机体积小、指令丰富、控制精准等优势外，更在宽温控制，智能模拟方面有着非常突出的表现，特别适用于特殊控制需求的锅炉业及HVAC等，具有极高的性价比。

