

中山优萨 AX1N-14/24MR/T 可编程控制器

产品介绍：

●AX1N-14/24MR/T 结合了微型控制器的优点与较大PLC的模块化和处理能力 ●AX1N-14/24MR/T 输入输出14~24点,提供继电器和晶体管输出类选择 ●内置EEPROM存储器(8000步) ●实时时钟(内置于基本单元中可与公历4位对应，还可以进行闰年校正),通过内置的大容量电容器，时钟数据可保护一段时间。 ●基本指令：27种 步进梯形图指令：2种(可表示SFC) 应用指令：89种 ●内置运行/停止开关(也具有外部运行/停止功能 ●可在程序运行过程中写入程序。



台达推出 Ultron DPS 高性能不间断电源系统

产品介绍：

台达 Ultron DPS 是双转换，搭载 IGBT 逆变器的三相不间断电源系统；采用先进的三相三电平逆变器（TLI）及功率因子校正（PFC）拓扑，达到业界顶尖性能：

96 % AC-AC 效率，输入功率因子> 0.99,输出功率因子0.9 ,及低输入谐波失真（iTHD < 3%）。台达 Ultron DPS 强化了电池管理、风扇速度控制及维修等方面的设计，借以提升整机的可用性达到最高的程度。无变压器的电路设计，大幅降低整机的重量与体积，加上高效能的表现，台达Ultron DPS充分满足当前市场的需求。视应用的需要，客户亦可选购内置隔离变压器的机种模块。在无需额外硬件的情况下，可做到8台单机并联，容量扩充最高可达 1600 kVA。

台达关键基础架构（MCIS）事业部总经理 蔡文荫博士表示：“Ultron DPS 的优异电源性能及高系统可靠性，提供企业客户稳定的供电、高电源效率、低资本投资及低总体拥有成本等效益。此外，我们亦能自豪地宣称Ultron DPS 是市场上同级产品中，体积最小

的不间断电源系统。”

“在欧洲、俄罗斯及印度等市场的客户使用案例中，Ultron DPS被广范地应用在各种关键营运操作上，包含电信基础设施、数据中心，制造业环境中的造纸业、太阳能、精密机械加工等等。我们有自信，在全球Ultron DPS会被更多的客户采用，作为其关键营运设备的最佳守护者。”蔡博士同时指出：“台达预计推出更多新的机种，以扩充Ultron DPS 系列产品，并会投注更多的研发资源，持续推出先进可靠的不间断电源系统产品，以符合客户的需求。”



上尚 SE102 单网双串工业级串口服务器

产品介绍：

100MHz高效能核心运算器 单串口，RS-485/422/232界面可选，速率可达115.2kbps 10/100Mbps快速以太网全双工自适应 9~30VDC电源输入 0~60℃宽温度输入范围，符合工业环境应用 可弹性扩充点对点串口连接的通讯距离 提供C语言软件开发包，方便开发和编程 提供Telnet，内嵌浏览器，串口控制或视窗工具等配置方式 RS-232(15KV) ，RS-485(12KV)，Ethenet(2KV)，电源（10KV） 15KV ESD串口突波保护



2012 上海国际连接器接插件与线缆工业展览会

展会时间：2012年7月18日—20日

展会地点：上海新国际博览中心（浦东新区龙阳路2345号）

展会范围：

A、连接器：端子连接器、圆形连接器、印制电路连接器、线缆连接器、IC插座、射频同轴连接器、矩形连接器、、音频连接器、电脑连接器、、军用连接器、电子连接器、电力连接器、特种连接器。

B、接插件：插头、插座、开关、端子、、视频接插件、按钮开关、微动开关、旋转开关、键盘开关、连接器接触器、硅胶按键、IC圆孔插座、插针、排针等。

C、电子线材：电源线、音视频线、数码线、电脑周边线、汽车插叛头线、线材线束加工、电话线、线束、扎线、电磁线、护套线、视线、高温耐热电线等。

D、电线电缆：通讯电缆及其组件、计算机网络电缆及其组件、游戏机线缆组件、带状线缆、同轴电缆、特种电线电缆、电缆附件、电力电缆、扁平电

缆、音响线缆及其附件带状电缆等。

E、配线器材：尼龙扎线带、配线槽、配线标志、接线头、接线端子、线扣、电线固定头、固定座等各类配线器材。

F、线缆设备及测试仪：电线末端加工设备、电脑剥皮机、注塑机、端子机、电线器材实验机、端子压着机、端子五金制品检测仪器、连接器组装与插针、喷码设备、金属连接器的加工设备、电线、电缆押出机等。

展会联系：

AEE大会组委会秘书处：

地址：上海市徐汇区漕溪路251弄望族城5号楼602室（200235）

电话：021-64841301

Qq:718069970

传真：021-64843366 64843355

E-mail:liyong199005@126.com

联系人：李勇（先生）13482167633

菲尼克斯电气 高速 WLAN 5100 无线以太网

产品介绍：

菲尼克斯电气发布新一代高速WLAN 5100无线以太网产品,WLAN 5100新产品完全兼容802.11a/b/g标准，并且通讯距离超过原来4倍以上，超过1.2km；通讯速度超过原来5倍以上，达到300Mbps，轻松实现工业自动化系统信号传输，而且语音、视频信号传输也不在话下；区别原来以太网设备一对一组态配置，现在WLAN 5100产品还支持集群管理，一次性对所有设备进行组态配置下载，客户使用更加方便快捷。



首迈通信 OnAccess7424M-SFP 24+4G 管理型 SFP 光纤以太网交换机

产品介绍：

OnAccess7424M-SFP管理型SFP光纤以太网交换机是一款高性能的管理型二层（Layer 2+）交换机。该交换机提供24个基于SFP的100Mbps快速以太网光纤端口、2个基于SFP的千兆以太网光纤端口和2个支持100/1000M SFP光口或10/100/1000M RJ45电的多样化端口。

OnAccess7424M-SFP为新兴的基于以太网的FTTx而设计。它功能丰富、全面，应用灵活，特别适合应用与中小电信运营商FTTx接入网络；双电源冗余设计，提高使用可靠性；19英寸的标准机架的安装尺寸，仅1U高度使其具有较高的SFP端口密度，为用户提供最佳的性能/价格比。onAccess7424M-SFP提供多种网络管理方式，采用标准RS-232接口、Web浏览器、命令行界面（CLI）和基于简单网络管理协议（SNMP）的网络管理平台。系统管理员能轻松配置功能、监控性能和排除交换机故障。该交换机主要应用包括FTTx、光纤局域网、工业以太网、基于以太网的高可靠工业集散控制系统（DCS）和光纤数字视频监控系统。



诺信泰 ISD366 60V/6A 标准版 三相步进驱动器

产品介绍：

驱动器、步进电机 诺信泰 ISD366P 60V/6A 标准版 步进驱动器


产品介绍：ISD366 三相混合式步进驱动器采用伺服原理工作，用于驱动ISM3 系列0.1Nm～4Nm 的三相混合式步进电机。输入电压18V-60VDC，最大驱动相电流6.0A，适于采用脉冲+ 方向以及双脉冲信号对步进电机进行控制的应用。ISD366核心元器件采用进口优质产品，性能稳定可靠，发热量小，性价比极高。同时提供定制服务，如定制模拟量速度控制功能或者控制信号电压更改等，如有需要请联系北京诺信泰研发中心的技术工程师索取详细技术资料。



蓝迪通信 电池供电GPRS

产品介绍：

用户数据完全透明传输，支持固定IP、域名解析和私有APN的寻网方式。广泛应用于水源井远程监控、油井远程监控、水文（雨量、水位）远程监测、液位、流量、压力远程监测、水、热、气管网远程监测、流量计无线组网等诸多领域。应用领域：◆ 嵌入于传感器、流量计、积算仪、智能仪表等其它设备中，实现仪表的二次远传◆ 为用户提供OEM设备

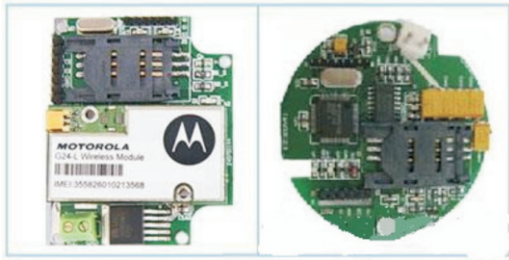

北京菲格瑞思推出 FG300 压力变送器

产品介绍：

FG300 HART协议智能压力变送器，选用多种传感器芯片（扩散硅、陶瓷电容）组件和高品质的集成电路组装而成，它具有高品质、低价位、能适应各种工业应用的特点，主体电路工艺材料先进，密封固化与外部完全隔离，能满足防潮、防水、防爆、防腐、防尘等恶劣工况的要求，选用不同的过程连接件可对强腐蚀性的介质、高低温介质、粘稠介质进行准确测量。

FG300 HART协议智能压力变送器可广泛应用于石油、化工、钢铁、电力、建材、纺织、制药、食品、气体、科学实验和军工等各个领域，实现对各工艺点压力的计量、监视和控制。

压力变送器，分普通和智能型两种，普通型提供标准的直流4-20mA信号输出，智能型除可选HART通信之外，也可选RS485接口，它用编程软件调整变送器零点和量程等参数。