


金湖捷特 JT-LWGY型高压涡轮流量计

产品介绍：

JT-LWGY型高压涡轮流量计传感器结构为防爆设计，可以显示流量总量，瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池，单功能积算表电池使用寿命可达5年以上，多功能显示表电池使用寿命也可达到13个月以上。

高压涡轮流量计可以显示的流量单位众多，有升，标准立方米，标准升立方米，加仑等，可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿，对压力和温度参数变化不大的场合，可使用该仪表进行固定补偿积算。

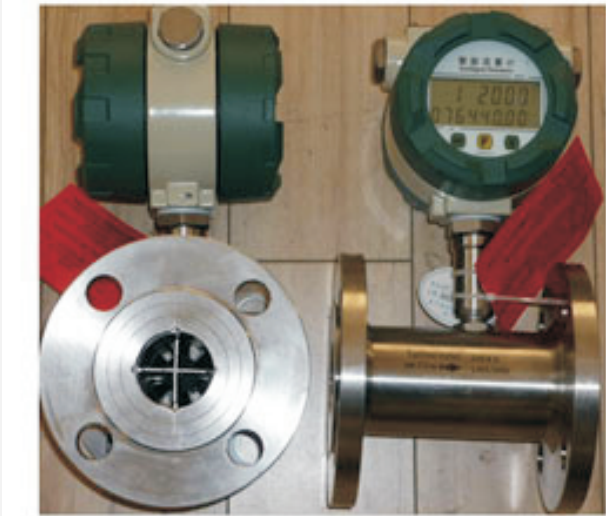

阿美德格推出Pittman 8540系列高性能直流伺服电机

产品简介：

Pittman?8540系列直流有刷伺服电机采用最新材料和技术。该系列产品是高性能、小尺寸应用的最佳选择。8540系列相比类似尺寸的旧版本PITTMAN电机，有重大的改良，并且是医疗设备，实验室仪器仪表，数据存储以及各种精密自动化设备等高科技应用的完美选择。

该系列电机最大的特性改变是采用了烧结钕铁硼磁钢以达到大功率。新一代8540系列电机的持续扭矩几乎是旧版本的2倍。其直径为30mm，并且有3种不同长度可选（53.69mm, 65.66mm, 77.65mm），不用热缩套管时分别可达到从0.018 Nm至0.059 Nm持续扭矩。

8540系列电机有8种标准绕组可选（从9.55V至48V）。并可以通过客制化绕组达到最佳性能，以满足特殊应用需求。该系列电机含标准预负载轴承，允许高转速，径向和轴向负载以及高温。新的轴承支座系统，7槽电枢以及改良的技术使得电枢平衡更好，低震动、低噪音特性。改良的磁路设计使得电机在低转速时，电机体现出低齿槽效应。低振动和低齿槽效应令全新8540系列电机在伺服应用中完美的定位。



2012年日本国际光电产业展览会

展会时间：2012-9-25~2012-9-27
展会地点：日本横滨太平洋国际展览中心
展览范围：激光材料、激光器及激光应用：激光原材料、激光晶体、半导体、固体及气体激光器、co2激光器、光纤激光器、染料激光器、准分子激光器、其他新型激光器，工业、医疗、科研及其它应用；红外材料、技术及其应用：红外材料、红外晶体、红外光学薄膜、红外窗口材料、焦平面材料及其它材料、红外产品及应用、红外探测器、红外测温仪、红外热像仪、红外通信、红外夜视仪器、红外遥感、红外测距；光电显示及led照明：、led显示、oled显示、led显示器件及设备、lcd显示、液晶显示产品及其他lcd显示产品、其它显示技术、等离子技术、背投显示技术、vfd sed lcos cdt、led发光元件、各种发光二极管、led模块及其它led照明产品；光学元件、仪器、材料：各种光学零件、元器件、光学镜片、镜头、光学仪器、分析仪器、测量仪

器、工业仪器、显微镜等光学应用、光学材料、光学玻璃、薄膜材料、抛光粉等原料；光通讯技术及应用：光通讯设备及产品、光通讯网络设备、终端设备、接入设备、客户端产品、光通讯元器件、单模、多模光纤、连接器、有源器件、无源器件等

展会联系：
展览事业部：国 锋 咨询电话：400-600-1958转8007
传真：86-10-5885-0758
地 址：北京市天通苑咨询产业科技园4层(西二区19号)
邮 编：102218
网 址：www.bihexpo.com
www.bihexpo.org

英纳仕简易网络型EZN系列数字步进驱动器上市

产品简介：

深圳市英纳仕电气有限公司控制事业部由资深控制和电机专家组成，公司设计开发了DSP控制技术，全数字步进驱动系列产品，产品包括标准型EZM系列、控制型EZD系列和简易网络型EZN系列。



长陆 LB微型射频导纳料位开关

产品介绍：

LB微型射频导纳料位开关

LB微型射频导纳料位开关是利用相移技术来检测料仓内有无物料的物位控制器。检测电路利用物料介电系数和导电率与空气的差别进行检测，检测电极碰到物料后信号发生变化，经检测电路处理后发出报警信号。因利用射频技术对导纳（即电抗的倒数）进行检测，故称为射频导纳料位开关。由于保护电极的存在，检测电路将检测电极和保护电极的信号进行比较，从而实现克服物料粘附对物位测量的影响。



丹纳赫推出北极星新一代RIM Tach磁阻重载编码器

产品介绍：

RIM Tach?系列编码器是Hengstler集团采用磁阻原理为交流和直流电机驱动控制系统提供高性能速度和位置反馈而专门设计的产品线。该系列产品采用坚固的球磨铸铁外壳，可以更换的不锈钢传感器模块和设计一流的脉冲轮。尤其是双输出的产品采用两个独立的传感器模块，如果其中一路损坏，可以带电维修更换，另一路保证信号反馈不中断，这样就可以确保系统可靠运行，不会影响正常的生产。



上海国感推出有源温度传感RFID标签

产品介绍：

上海国感新推出了一款有源的温度传感RFID标签，型号为C127003.这款RFID标签能够识别温度变化的准确时间，专用于识别和定位物品。这款有源RFID标签能够实时收集温度数据，并将数据传输到阅读器进行记录。这款RFID温度传感标签还非常适用于RFID物流领域、如食品和药品的冷物流。这款型号为C127003的有源温度传感RFID标签的工作频率为2.45GHz。如果被标记物品的温度下降到预置的范围之外，RFID标签就会触发报警器。该款标签采用了防冲突算法技术，能够同时读取100个标签，最大阅读范围为100m。